
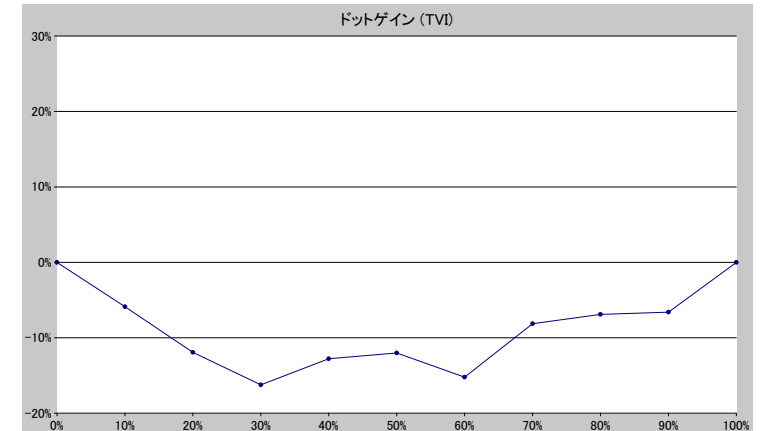


スポットカラーの定義

NP2236-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0460	0.0072
390	0.0903	0.0064
400	0.1700	0.0059
410	0.2361	0.0061
420	0.2607	0.0067
430	0.2750	0.0062
440	0.2927	0.0063
450	0.3112	0.0063
460	0.3213	0.0067
470	0.3191	0.0068
480	0.3282	0.0067
490	0.3656	0.0069
500	0.4073	0.0071
510	0.4034	0.0073
520	0.3625	0.0072
530	0.3175	0.0071
540	0.2748	0.0069
550	0.2266	0.0065
560	0.1755	0.0060
570	0.1383	0.0056
580	0.1251	0.0054
590	0.1300	0.0055
600	0.1280	0.0055
610	0.1197	0.0055
620	0.1155	0.0054
630	0.1151	0.0054
640	0.1184	0.0056
650	0.1279	0.0059
660	0.1416	0.0063
670	0.1494	0.0067
680	0.1468	0.0067
690	0.1385	0.0065
700	0.1253	0.0062
710	0.1155	0.0063
720	0.1221	0.0064
730	0.1485	0.0073

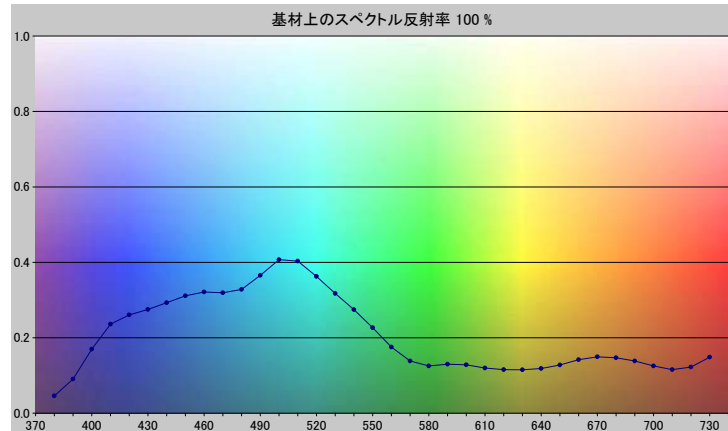

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.19	0.10	0.21	152.35	0%
10	90.12	-3.15	-2.03	3.75	212.84	4%
20	87.93	-5.16	-3.45	6.20	213.73	8%
30	85.08	-6.64	-4.54	8.05	214.38	14%
40	82.49	-9.51	-6.39	11.46	213.90	27%
50	78.07	-12.96	-8.50	15.50	213.25	38%
60	73.35	-15.99	-10.49	19.12	213.26	45%
70	68.24	-19.29	-12.40	22.93	212.73	62%
80	63.23	-22.10	-13.87	26.09	212.12	73%
90	59.67	-23.30	-14.56	27.48	212.00	83%
100	53.78	-25.68	-15.44	29.96	211.01	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00



NP2236-U

ブランドカラー	NP2236-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00