
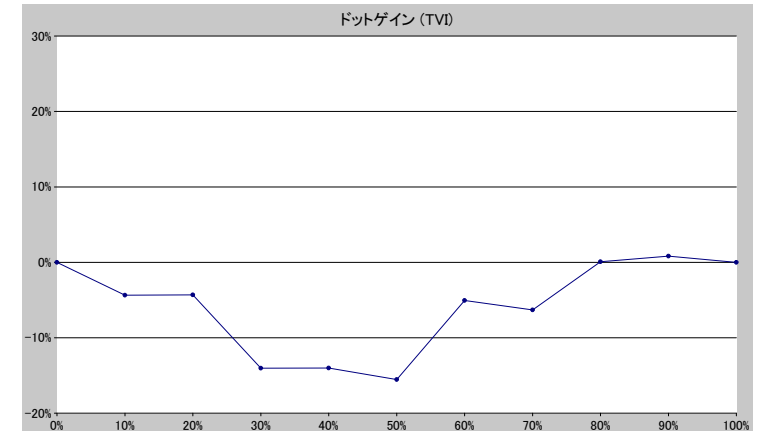


スポットカラーの定義

NP2237-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0410	0.0072
390	0.0791	0.0060
400	0.1466	0.0077
410	0.2016	0.0075
420	0.2228	0.0072
430	0.2349	0.0073
440	0.2498	0.0072
450	0.2674	0.0074
460	0.2772	0.0074
470	0.2756	0.0072
480	0.2863	0.0073
490	0.3266	0.0076
500	0.3745	0.0078
510	0.3758	0.0080
520	0.3364	0.0079
530	0.2923	0.0078
540	0.2506	0.0075
550	0.2037	0.0072
560	0.1552	0.0066
570	0.1205	0.0061
580	0.1082	0.0058
590	0.1123	0.0059
600	0.1103	0.0058
610	0.1027	0.0058
620	0.0987	0.0056
630	0.0981	0.0058
640	0.1010	0.0059
650	0.1098	0.0061
660	0.1223	0.0065
670	0.1296	0.0068
680	0.1274	0.0067
690	0.1194	0.0067
700	0.1074	0.0066
710	0.0986	0.0064
720	0.1045	0.0068
730	0.1287	0.0076

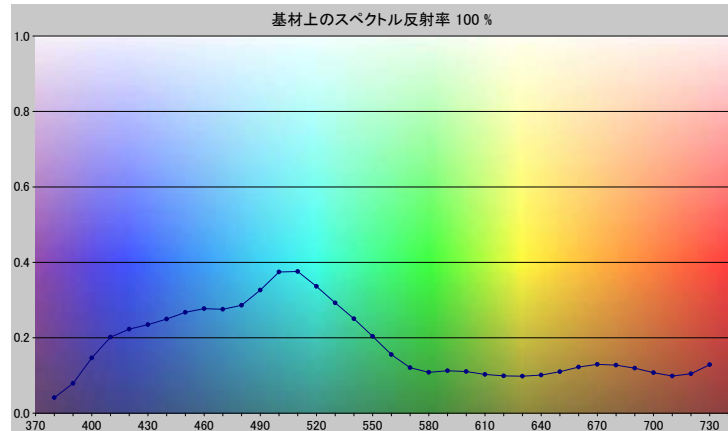

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.16	0.06	0.17	158.18	0%
10	91.11	-2.24	-1.26	2.57	209.30	6%
20	87.44	-5.80	-3.33	6.69	209.86	16%
30	85.24	-7.51	-4.41	8.71	210.43	16%
40	81.66	-10.28	-5.86	11.83	209.67	26%
50	77.15	-13.68	-7.75	15.72	209.53	34%
60	72.13	-17.40	-9.50	19.82	208.64	55%
70	66.42	-21.00	-11.24	23.82	208.17	64%
80	61.41	-23.68	-12.23	26.65	207.31	80%
90	57.19	-25.35	-12.83	28.41	206.84	91%
100	51.33	-27.57	-13.38	30.65	205.89	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.39
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2237-U

ブランドカラー	NP2237-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00