
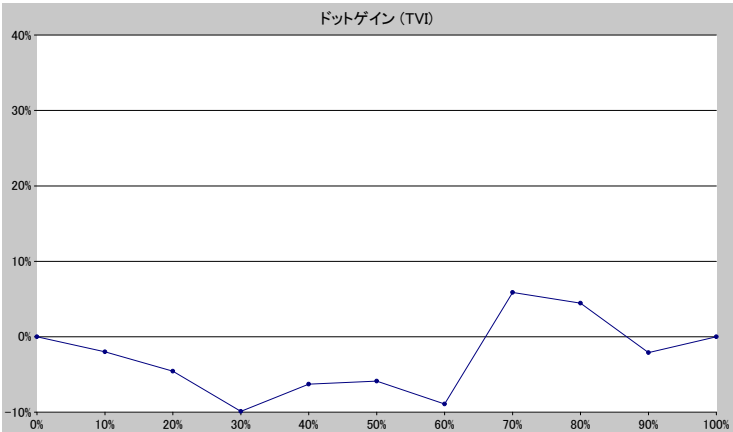


スポットカラーの定義

NP2238-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0233	0.0077
390	0.0509	0.0067
400	0.0934	0.0060
410	0.1256	0.0064
420	0.1408	0.0069
430	0.1524	0.0071
440	0.1668	0.0070
450	0.1821	0.0070
460	0.1897	0.0068
470	0.1875	0.0070
480	0.1940	0.0070
490	0.2246	0.0073
500	0.2605	0.0077
510	0.2558	0.0078
520	0.2180	0.0075
530	0.1780	0.0072
540	0.1421	0.0068
550	0.1053	0.0063
560	0.0716	0.0057
570	0.0507	0.0053
580	0.0440	0.0052
590	0.0455	0.0051
600	0.0436	0.0051
610	0.0389	0.0050
620	0.0364	0.0049
630	0.0359	0.0048
640	0.0369	0.0049
650	0.0413	0.0051
660	0.0480	0.0052
670	0.0519	0.0051
680	0.0504	0.0051
690	0.0460	0.0051
700	0.0397	0.0049
710	0.0357	0.0050
720	0.0395	0.0052
730	0.0533	0.0056

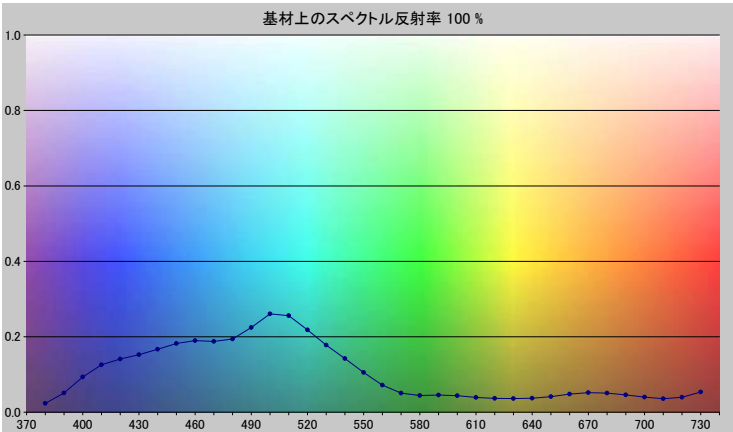

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.13	0.09	0.16	144.81	0%
10	88.46	-4.76	-3.18	5.73	213.75	8%
20	83.88	-8.88	-5.95	10.69	213.81	15%
30	80.75	-11.19	-7.59	13.53	214.16	20%
40	75.90	-14.20	-9.57	17.12	213.99	34%
50	70.20	-17.38	-11.69	20.95	213.91	44%
60	63.27	-21.84	-14.37	26.14	213.35	51%
70	55.63	-26.06	-16.70	30.95	212.64	76%
80	48.79	-28.83	-17.95	33.96	211.92	84%
90	45.24	-29.51	-18.31	34.73	211.81	88%
100	39.24	-30.53	-18.27	35.58	210.89	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.63
ドットゲイン @ 50%	-6%
コントラスト @ 70%	17%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2238-U	
ブランドカラー	NP2238-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00