
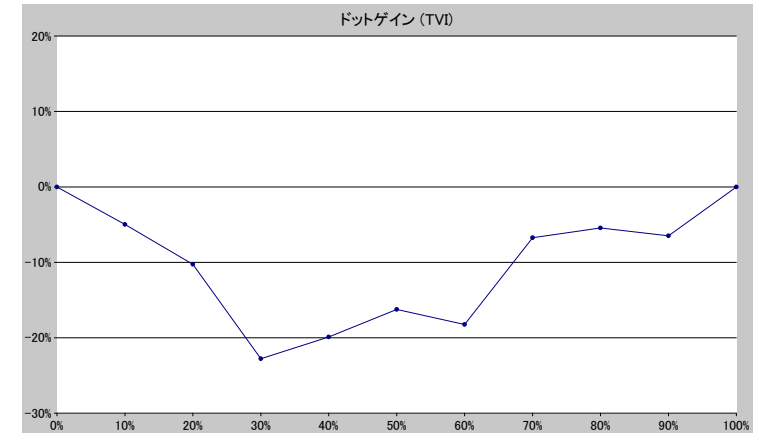


スポットカラーの定義

NP2239-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0447	0.0060
390	0.0828	0.0060
400	0.1474	0.0068
410	0.2106	0.0071
420	0.2552	0.0077
430	0.2942	0.0074
440	0.3378	0.0073
450	0.3988	0.0077
460	0.4873	0.0078
470	0.5851	0.0082
480	0.6664	0.0087
490	0.7258	0.0089
500	0.7557	0.0092
510	0.7521	0.0094
520	0.7251	0.0094
530	0.6814	0.0096
540	0.6246	0.0096
550	0.5537	0.0095
560	0.4728	0.0091
570	0.3931	0.0086
580	0.3126	0.0080
590	0.2350	0.0074
600	0.1721	0.0067
610	0.1380	0.0064
620	0.1253	0.0062
630	0.1217	0.0061
640	0.1206	0.0061
650	0.1231	0.0063
660	0.1345	0.0066
670	0.1553	0.0071
680	0.1801	0.0076
690	0.2051	0.0081
700	0.2238	0.0086
710	0.2300	0.0092
720	0.2276	0.0095
730	0.2355	0.0099

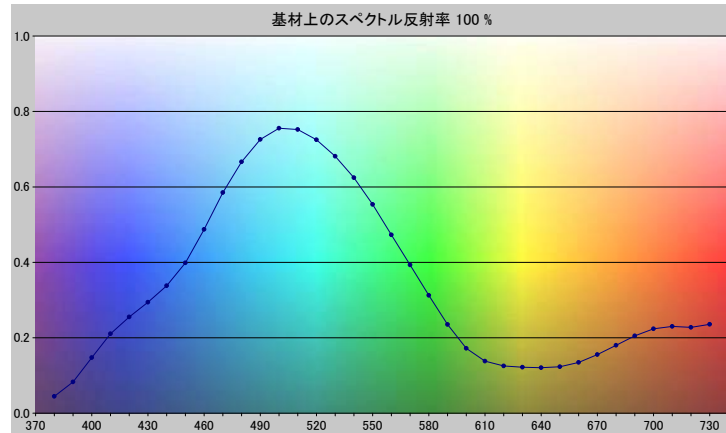

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.12	0.11	0.16	136.59	0%
10	91.95	-3.46	-0.47	3.49	187.69	5%
20	90.60	-7.77	-1.24	7.86	189.04	10%
30	89.61	-11.03	-1.56	11.14	188.04	7%
40	87.92	-15.98	-2.21	16.14	187.89	20%
50	85.86	-22.18	-2.55	22.33	186.55	34%
60	83.31	-29.15	-2.90	29.29	185.68	42%
70	80.42	-37.20	-3.04	37.33	184.67	63%
80	77.81	-43.75	-2.86	43.85	183.74	75%
90	76.21	-47.33	-2.63	47.40	183.18	84%
100	73.12	-54.10	-2.11	54.15	182.23	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.35
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2239-U

ブランドカラー	NP2239-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00