
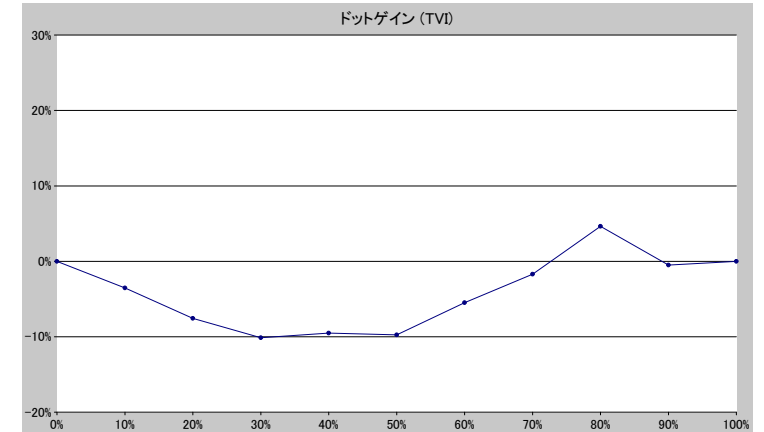


スポットカラーの定義

NP2240-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0304	0.0087
390	0.0518	0.0058
400	0.0877	0.0067
410	0.1248	0.0063
420	0.1552	0.0060
430	0.1876	0.0070
440	0.2266	0.0067
450	0.2845	0.0070
460	0.3773	0.0073
470	0.4945	0.0083
480	0.6013	0.0087
490	0.6786	0.0091
500	0.7140	0.0094
510	0.7072	0.0096
520	0.6733	0.0097
530	0.6204	0.0096
540	0.5527	0.0096
550	0.4722	0.0093
560	0.3854	0.0087
570	0.3025	0.0081
580	0.2223	0.0073
590	0.1494	0.0063
600	0.0963	0.0054
610	0.0704	0.0048
620	0.0616	0.0046
630	0.0591	0.0047
640	0.0583	0.0047
650	0.0597	0.0048
660	0.0674	0.0050
670	0.0825	0.0053
680	0.1021	0.0059
690	0.1234	0.0064
700	0.1404	0.0067
710	0.1471	0.0071
720	0.1443	0.0072
730	0.1478	0.0077

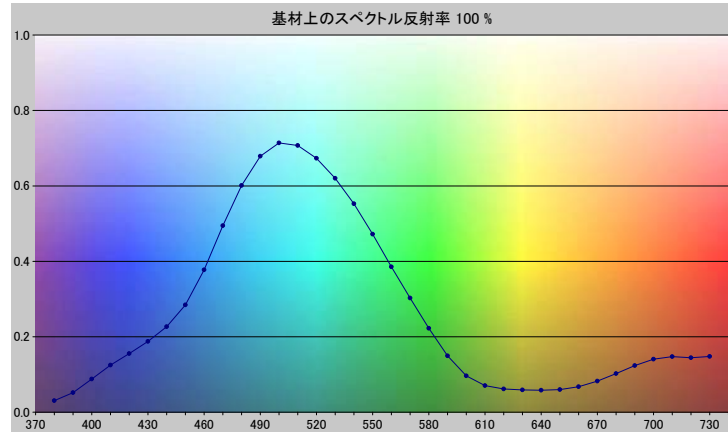

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.16	0.05	0.17	162.67	0%
10	91.65	-5.15	-0.70	5.20	187.78	6%
20	89.46	-11.54	-1.45	11.63	187.18	12%
30	88.28	-15.58	-1.58	15.66	185.77	20%
40	86.00	-21.86	-1.89	21.95	184.93	30%
50	83.17	-29.67	-2.08	29.74	184.00	40%
60	80.16	-38.51	-2.00	38.56	182.97	55%
70	76.75	-47.76	-1.59	47.79	181.91	68%
80	73.56	-55.25	-0.98	55.26	181.02	85%
90	71.75	-58.98	-0.49	58.98	180.48	90%
100	68.03	-65.93	0.45	65.93	179.61	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.52
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2240-U

ブランドカラー	NP2240-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00