スポットカラーの定義

NP2241-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0502	0.0060
390	0.0990	0.0058
400	0.1766	0.0075
410	0.2337	0.0077
420	0.2554	0.0078
430	0.2643	0.0076
440	0.2764	0.0074
450	0.2939	0.0078
460	0.3075	0.0078
470	0.3112	0.0079
480	0.3325	0.0081
490	0.3987	0.0083
500	0.4883	0.0088
510	0.5192	0.0091
520	0.4881	0.0092
530	0.4420	0.0092
540	0.3939	0.0090
550	0.3374	0.0087
560	0.2753	0.0083
570	0.2271	0.0079
580	0.2054	0.0077
590	0.2051	0.0076
600	0.1987	0.0075
610	0.1873	0.0075
620	0.1820	0.0075
630	0.1814	0.0075
640	0.1857	0.0077
650	0.1976	0.0080
660	0.2144	0.0084
670	0.2237	0.0088
680	0.2207	0.0089
690	0.2105	0.0089
700	0.1946	0.0087
710	0.1822	0.0085
720	0.1901	0.0091
730	0.2226	0.0099

基材上のスペクトル反射率 100 %

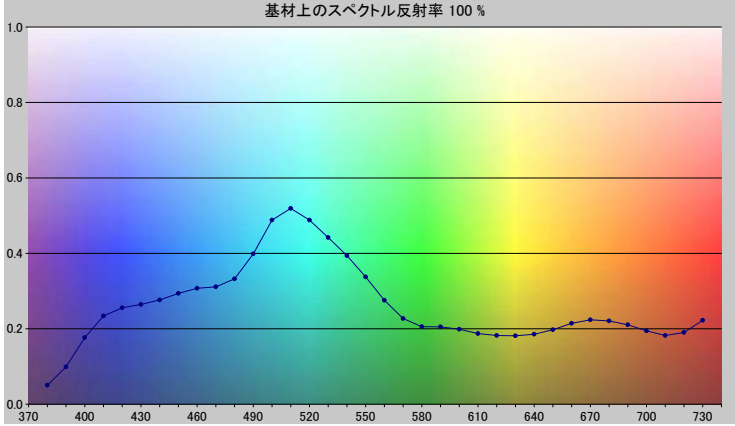

ドットゲイン (TVI)

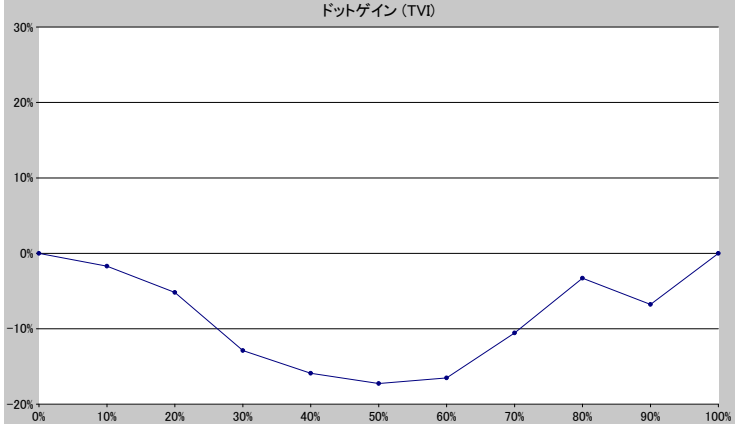

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	−0.15	0.03	0.15	170.21	0%
10	91.95	−1.70	−0.11	1.70	183.86	8%
20	89.58	−4.69	−0.56	4.72	186.81	15%
30	88.20	−6.29	−0.68	6.33	186.13	17%
40	85.08	−8.90	−0.80	8.94	185.13	24%
50	82.53	−12.73	−1.07	12.78	184.79	33%
60	78.70	−16.76	−1.13	16.80	183.86	43%
70	74.05	−21.50	−1.15	21.53	183.08	59%
80	69.62	−25.11	−0.90	25.13	182.04	77%
90	66.92	−26.95	−0.78	26.96	181.65	83%
100	62.44	−30.07	−0.30	30.07	180.56	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	−17%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2241-U

ブランドカラー	NP2241-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00