スポットカラーの定義

NP2242-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0380	0.0054
390	0.0669	0.0084
400	0.1169	0.0075
410	0.1535	0.0074
420	0.1651	0.0077
430	0.1713	0.0075
440	0.1821	0.0072
450	0.1994	0.0071
460	0.2149	0.0074
470	0.2226	0.0074
480	0.2519	0.0076
490	0.3451	0.0080
500	0.5018	0.0088
510	0.5884	0.0094
520	0.5511	0.0094
530	0.4650	0.0092
540	0.3716	0.0086
550	0.2816	0.0081
560	0.2017	0.0073
570	0.1461	0.0067
580	0.1131	0.0062
590	0.0943	0.0059
600	0.0802	0.0057
610	0.0710	0.0056
620	0.0675	0.0055
630	0.0674	0.0054
640	0.0702	0.0055
650	0.0778	0.0058
660	0.0885	0.0060
670	0.0943	0.0063
680	0.0923	0.0062
690	0.0856	0.0062
700	0.0761	0.0060
710	0.0699	0.0059
720	0.0761	0.0063
730	0.0983	0.0068

基材上のスペクトル反射率 100 %

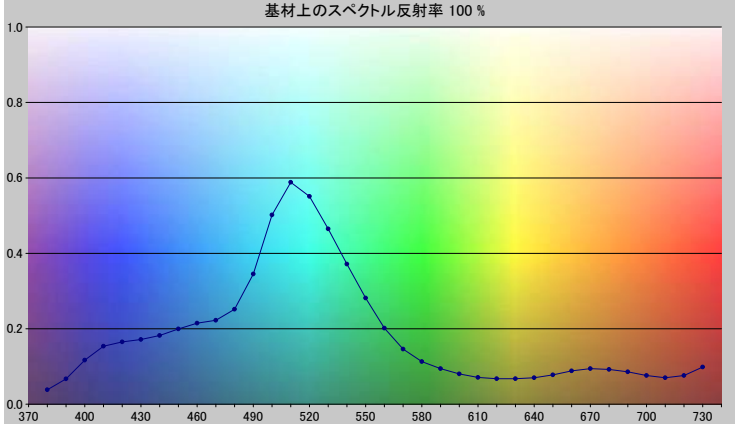

ドットゲイン (TVI)

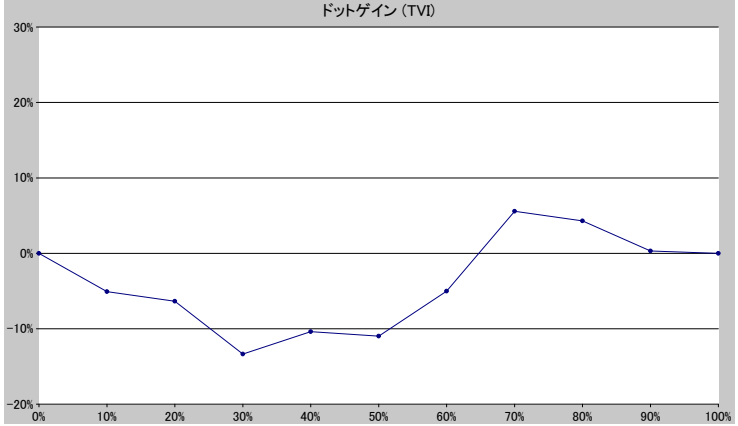

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	−0.17	0.03	0.17	171.45	0%
10	91.37	−3.98	−0.34	3.99	184.89	5%
20	87.57	−11.08	−0.94	11.12	184.84	14%
30	85.86	−14.56	−0.90	14.59	183.53	17%
40	82.61	−20.49	−1.06	20.52	182.95	30%
50	78.78	−27.28	−0.70	27.29	181.46	39%
60	74.55	−34.30	−0.14	34.30	180.23	55%
70	69.51	−42.95	0.72	42.96	179.04	76%
80	64.80	−50.14	1.89	50.18	177.84	84%
90	61.99	−53.72	2.79	53.80	177.03	90%
100	57.52	−58.85	4.19	59.00	175.93	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.42
ドットゲイン @ 50%	−11%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2242-U

ブランドカラー	NP2242-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00