
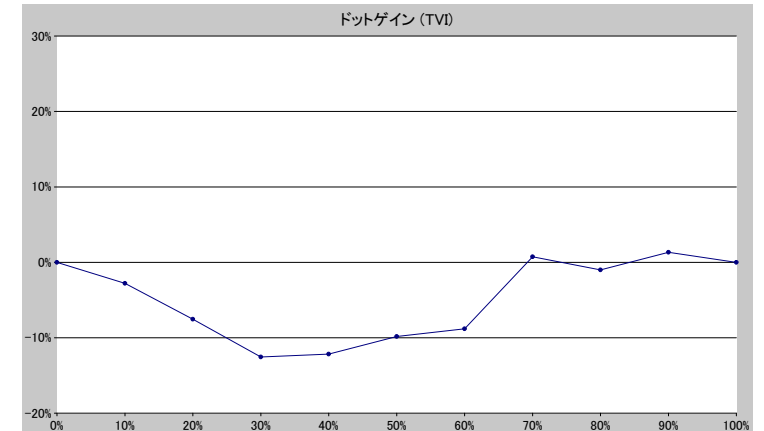


スポットカラーの定義

NP2243-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0357	0.0060
390	0.0642	0.0067
400	0.1139	0.0070
410	0.1492	0.0067
420	0.1618	0.0066
430	0.1690	0.0064
440	0.1788	0.0065
450	0.1934	0.0066
460	0.2065	0.0065
470	0.2133	0.0065
480	0.2365	0.0065
490	0.3013	0.0069
500	0.3967	0.0076
510	0.4450	0.0079
520	0.4265	0.0079
530	0.3790	0.0078
540	0.3212	0.0076
550	0.2582	0.0072
560	0.1962	0.0066
570	0.1492	0.0061
580	0.1194	0.0058
590	0.1016	0.0056
600	0.0882	0.0053
610	0.0788	0.0052
620	0.0755	0.0051
630	0.0755	0.0051
640	0.0784	0.0052
650	0.0860	0.0053
660	0.0966	0.0056
670	0.1024	0.0059
680	0.1006	0.0060
690	0.0944	0.0059
700	0.0848	0.0057
710	0.0784	0.0057
720	0.0847	0.0060
730	0.1063	0.0065

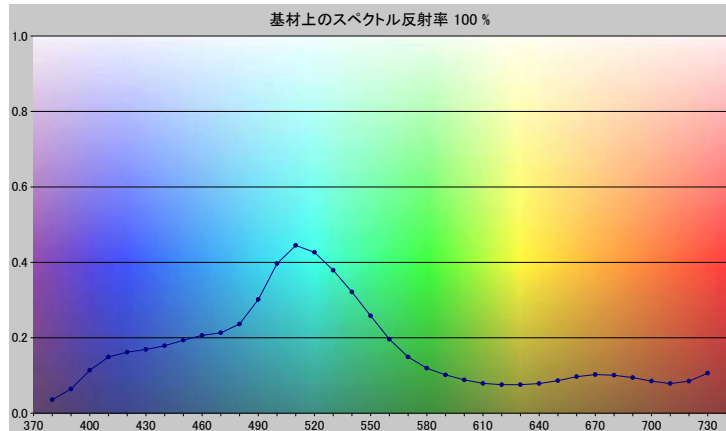

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.15	0.09	0.18	148.66	0%
10	91.08	-3.59	-0.35	3.60	185.54	7%
20	87.10	-8.75	-0.75	8.78	184.91	12%
30	85.65	-11.84	-1.00	11.88	184.82	17%
40	82.09	-16.87	-1.04	16.90	183.53	28%
50	77.97	-22.07	-1.00	22.10	182.60	40%
60	73.12	-28.19	-0.76	28.20	181.55	51%
70	67.55	-35.05	-0.37	35.05	180.61	71%
80	62.95	-39.72	0.27	39.72	179.61	79%
90	59.69	-42.32	0.78	42.32	178.94	91%
100	54.43	-46.23	1.71	46.26	177.88	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.45
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2243-U

ブランドカラー	NP2243-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00