
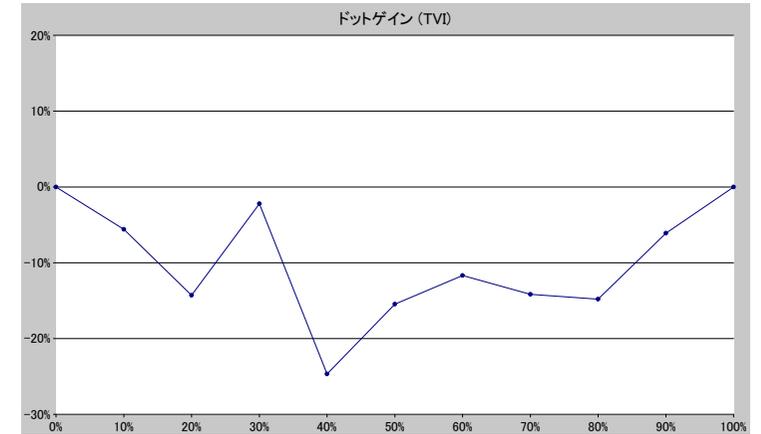


スポットカラーの定義

NP2246-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0754	0.0061
390	0.1429	0.0077
400	0.2724	0.0084
410	0.3832	0.0077
420	0.4223	0.0079
430	0.4331	0.0076
440	0.4437	0.0075
450	0.4618	0.0081
460	0.4789	0.0084
470	0.4880	0.0084
480	0.5155	0.0085
490	0.5841	0.0089
500	0.6716	0.0093
510	0.7148	0.0095
520	0.7135	0.0097
530	0.6927	0.0099
540	0.6636	0.0100
550	0.6249	0.0100
560	0.5759	0.0099
570	0.5306	0.0099
580	0.4941	0.0098
590	0.4699	0.0097
600	0.4495	0.0098
610	0.4348	0.0099
620	0.4304	0.0101
630	0.4322	0.0103
640	0.4400	0.0105
650	0.4557	0.0111
660	0.4738	0.0115
670	0.4815	0.0121
680	0.4783	0.0122
690	0.4708	0.0123
700	0.4571	0.0125
710	0.4453	0.0127
720	0.4569	0.0133
730	0.4958	0.0144

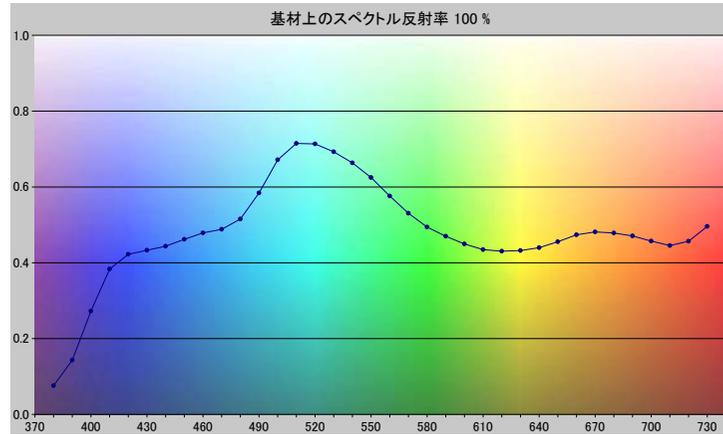

ホワイトの上のスポット


ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.17	0.13	0.21	142.92	0%
10	92.59	-1.01	0.40	1.09	158.28	4%
20	92.03	-1.69	0.61	1.80	160.04	6%
30	90.77	-2.78	1.20	3.03	156.60	28%
40	90.71	-4.57	1.75	4.89	159.01	15%
50	89.52	-6.67	2.61	7.17	158.65	35%
60	87.93	-9.37	3.65	10.05	158.71	48%
70	86.04	-12.44	4.95	13.39	158.32	56%
80	84.14	-15.48	6.25	16.70	158.02	65%
90	82.64	-17.64	7.26	19.07	157.63	84%
100	80.12	-20.92	8.61	22.62	157.64	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

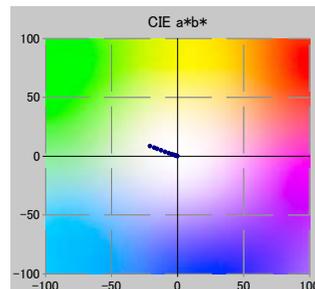

NP2246-U

ブランドカラー	NP2246-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00