
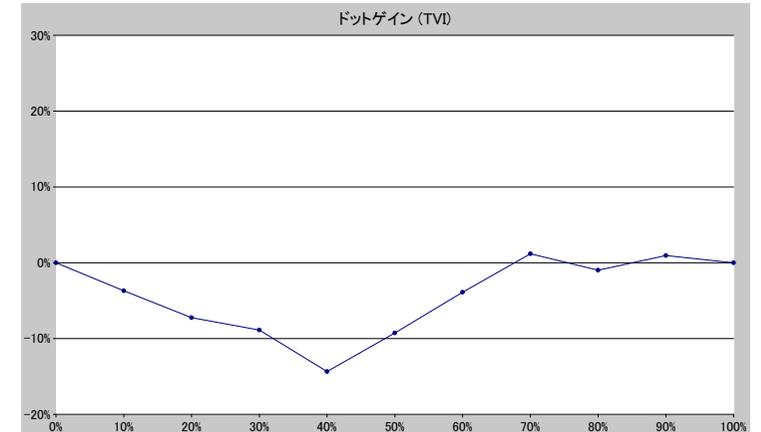


スポットカラーの定義

NP2251-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0370	0.0074
390	0.0643	0.0070
400	0.1086	0.0069
410	0.1392	0.0071
420	0.1489	0.0074
430	0.1537	0.0069
440	0.1616	0.0065
450	0.1765	0.0067
460	0.1915	0.0070
470	0.1990	0.0069
480	0.2281	0.0070
490	0.3246	0.0076
500	0.4991	0.0086
510	0.6116	0.0091
520	0.5909	0.0093
530	0.5134	0.0092
540	0.4232	0.0090
550	0.3321	0.0084
560	0.2477	0.0078
570	0.1865	0.0071
580	0.1485	0.0067
590	0.1262	0.0063
600	0.1094	0.0061
610	0.0976	0.0059
620	0.0933	0.0058
630	0.0933	0.0058
640	0.0966	0.0059
650	0.1058	0.0062
660	0.1188	0.0065
670	0.1260	0.0067
680	0.1235	0.0068
690	0.1153	0.0068
700	0.1035	0.0065
710	0.0954	0.0064
720	0.1024	0.0070
730	0.1285	0.0077

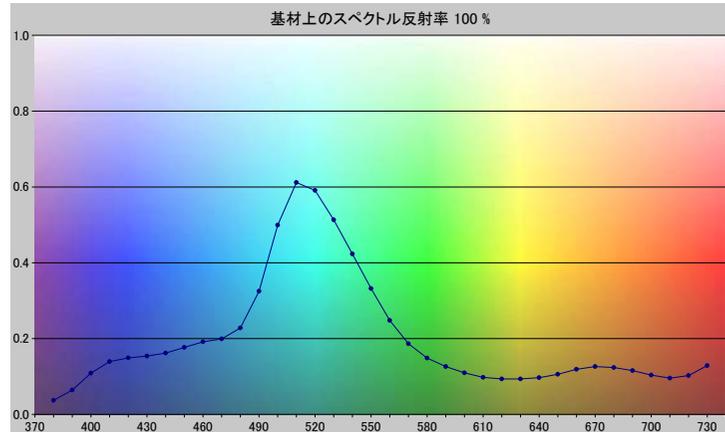

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.19	0.07	0.20	161.03	0%
10	91.18	-4.33	0.57	4.36	172.51	6%
20	88.56	-9.79	1.19	9.86	173.05	13%
30	86.72	-13.32	1.77	13.43	172.42	21%
40	84.00	-18.57	2.74	18.77	171.60	26%
50	80.44	-25.45	4.07	25.77	170.92	41%
60	76.60	-32.70	5.88	33.22	169.81	56%
70	72.13	-40.84	7.90	41.60	169.05	71%
80	68.46	-46.84	9.61	47.82	168.41	79%
90	65.39	-51.04	11.06	52.23	167.77	91%
100	60.72	-57.35	13.20	58.85	167.04	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.43
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

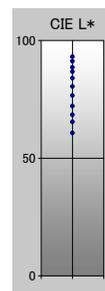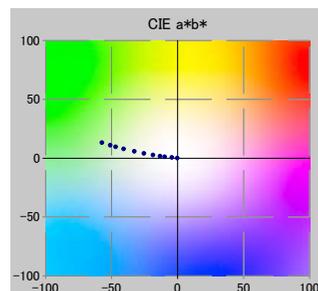

NP2251-U

ブランドカラー	NP2251-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00