
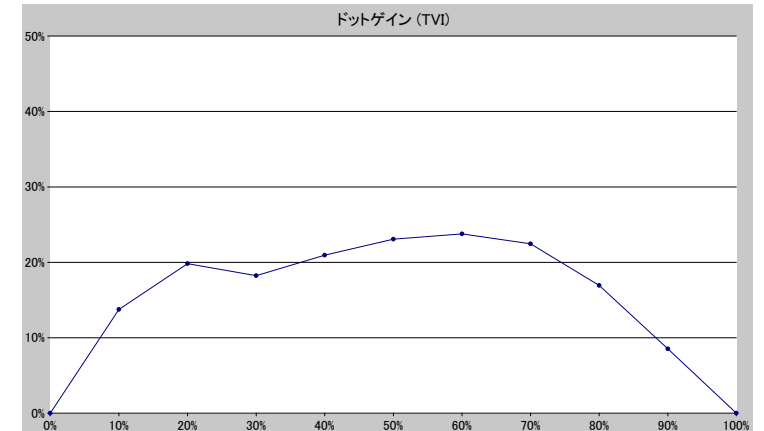


スポットカラーの定義

NP2252-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0113	0.0035
390	0.0119	0.0042
400	0.0152	0.0048
410	0.0187	0.0054
420	0.0222	0.0059
430	0.0272	0.0057
440	0.0342	0.0056
450	0.0470	0.0056
460	0.0676	0.0057
470	0.0912	0.0057
480	0.1265	0.0061
490	0.2068	0.0067
500	0.3509	0.0074
510	0.4568	0.0082
520	0.4588	0.0083
530	0.4129	0.0084
540	0.3490	0.0082
550	0.2769	0.0077
560	0.2054	0.0070
570	0.1427	0.0064
580	0.0886	0.0056
590	0.0467	0.0050
600	0.0227	0.0046
610	0.0140	0.0043
620	0.0114	0.0041
630	0.0106	0.0041
640	0.0104	0.0040
650	0.0108	0.0040
660	0.0128	0.0040
670	0.0174	0.0040
680	0.0243	0.0042
690	0.0329	0.0043
700	0.0406	0.0045
710	0.0440	0.0048
720	0.0427	0.0047
730	0.0445	0.0049

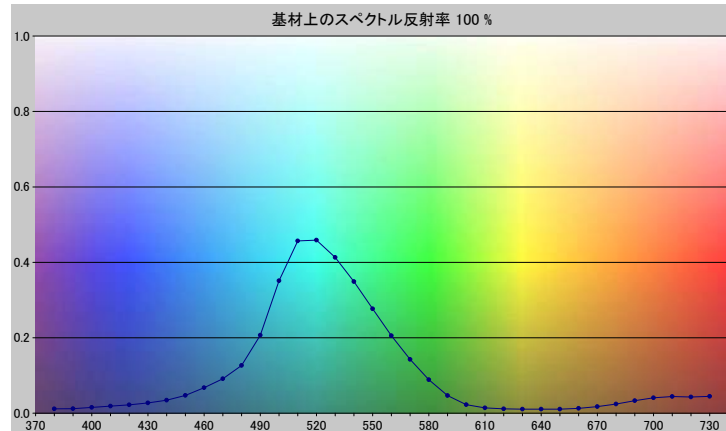

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.19	0.02	0.19	174.04	0%
10	89.49	-10.62	2.45	10.90	167.03	24%
20	86.19	-18.59	4.80	19.20	165.53	40%
30	84.21	-23.77	6.47	24.64	164.76	48%
40	80.60	-32.10	9.21	33.39	163.99	61%
50	76.34	-41.64	12.66	43.52	163.09	73%
60	71.42	-52.14	16.58	54.72	162.36	84%
70	65.98	-63.54	20.99	66.92	161.72	92%
80	61.15	-71.41	24.48	75.49	161.08	97%
90	57.87	-74.77	26.47	79.32	160.50	99%
100	52.64	-78.62	29.04	83.81	159.72	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.98
ドットゲイン @ 50%	23%
コントラスト @ 70%	43%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2252-U

ブランドカラー	NP2252-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00