スポットカラーの定義

NP2255-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0618	0.0061
390	0.1096	0.0058
400	0.1884	0.0072
410	0.2411	0.0076
420	0.2581	0.0070
430	0.2626	0.0069
440	0.2701	0.0069
450	0.2870	0.0071
460	0.3046	0.0069
470	0.3139	0.0071
480	0.3491	0.0074
490	0.4549	0.0079
500	0.6284	0.0087
510	0.7416	0.0092
520	0.7499	0.0093
530	0.7148	0.0096
540	0.6632	0.0096
550	0.5983	0.0096
560	0.5234	0.0094
570	0.4586	0.0090
580	0.4106	0.0088
590	0.3794	0.0088
600	0.3540	0.0087
610	0.3357	0.0086
620	0.3294	0.0087
630	0.3296	0.0089
640	0.3365	0.0091
650	0.3530	0.0096
660	0.3737	0.0101
670	0.3834	0.0105
680	0.3787	0.0105
690	0.3679	0.0106
700	0.3500	0.0105
710	0.3359	0.0107
720	0.3476	0.0113
730	0.3912	0.0125

基材上のスペクトル反射率 100 %

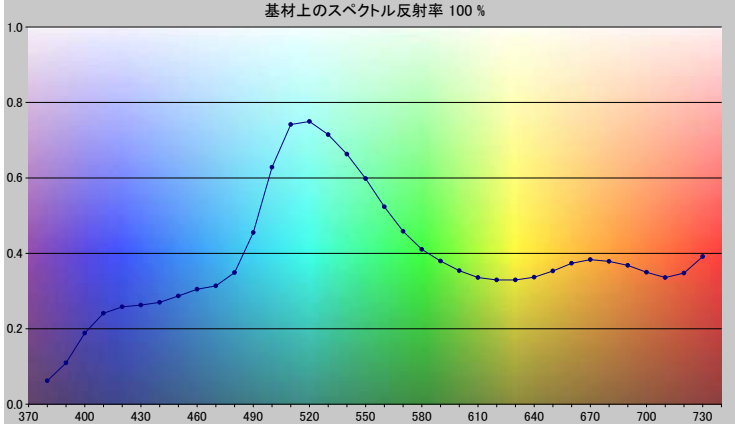

ドットゲイン (TVI)

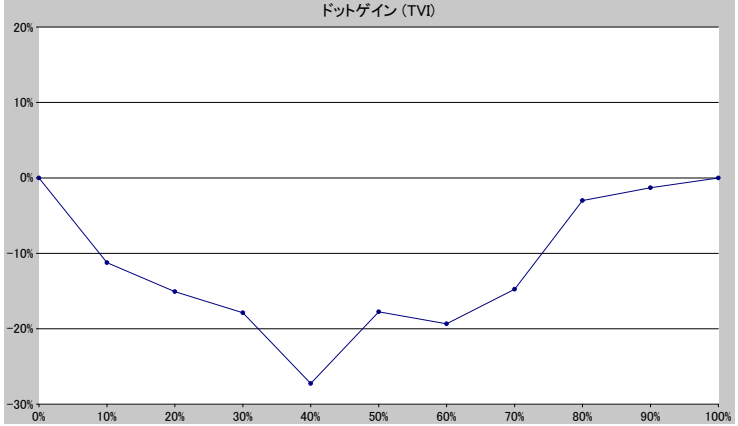

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	−0.15	0.14	0.20	136.93	0%
10	92.65	−1.24	0.94	1.56	142.74	−1%
20	91.56	−3.93	2.74	4.79	145.05	5%
30	90.90	−5.67	3.89	6.88	145.57	12%
40	89.68	−8.41	5.79	10.21	145.44	13%
50	88.31	−12.13	8.39	14.75	145.34	32%
60	86.34	−16.62	11.38	20.14	145.59	41%
70	84.02	−22.19	15.07	26.82	145.82	55%
80	81.60	−27.15	18.16	32.66	146.22	77%
90	80.09	−30.06	19.99	36.09	146.38	89%
100	77.17	−35.15	22.97	41.99	146.83	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	−18%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2255-U

ブランドカラー	NP2255-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00