
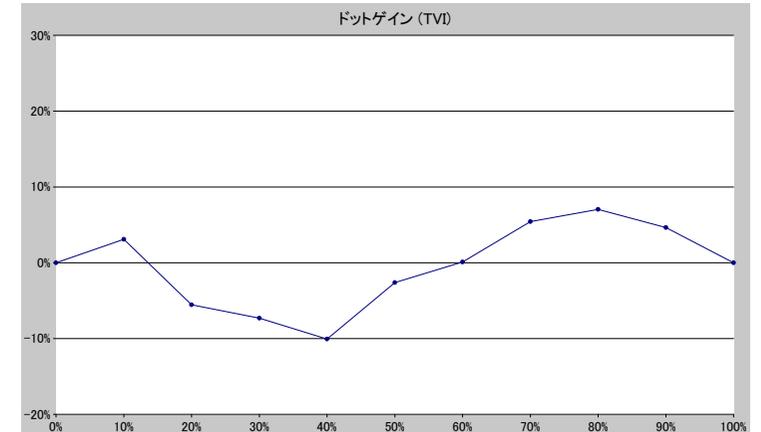


スポットカラーの定義

NP2257-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0313	0.0057
390	0.0397	0.0054
400	0.0558	0.0051
410	0.0625	0.0055
420	0.0627	0.0064
430	0.0631	0.0059
440	0.0656	0.0056
450	0.0731	0.0056
460	0.0816	0.0055
470	0.0864	0.0055
480	0.1070	0.0057
490	0.1867	0.0063
500	0.3769	0.0072
510	0.5569	0.0084
520	0.5758	0.0086
530	0.5094	0.0086
540	0.4226	0.0084
550	0.3331	0.0078
560	0.2496	0.0072
570	0.1888	0.0067
580	0.1508	0.0062
590	0.1284	0.0059
600	0.1112	0.0056
610	0.0994	0.0055
620	0.0950	0.0054
630	0.0948	0.0055
640	0.0982	0.0057
650	0.1076	0.0059
660	0.1206	0.0061
670	0.1278	0.0063
680	0.1250	0.0063
690	0.1168	0.0063
700	0.1049	0.0061
710	0.0964	0.0062
720	0.1037	0.0066
730	0.1302	0.0075

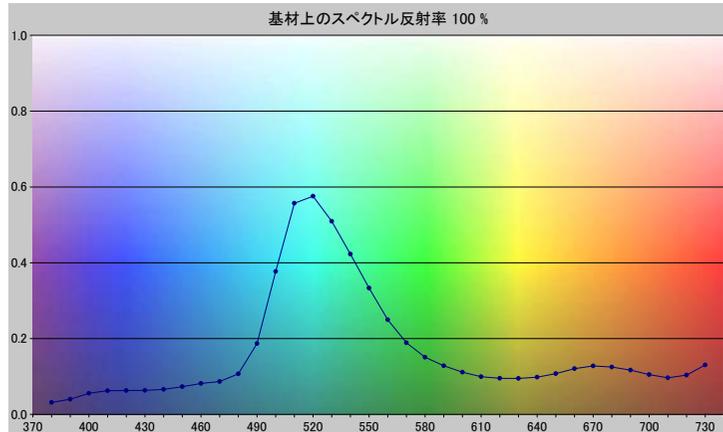

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.21	0.20	0.29	137.39	0%
10	90.26	-6.80	4.57	8.19	146.11	13%
20	88.65	-10.64	6.98	12.73	146.71	14%
30	86.60	-14.41	9.45	17.23	146.75	23%
40	83.86	-20.03	12.74	23.74	147.96	30%
50	80.35	-27.24	17.14	32.18	147.81	47%
60	76.12	-35.14	21.73	41.31	148.27	60%
70	71.28	-44.20	26.89	51.74	148.68	75%
80	67.35	-50.32	30.27	58.72	148.97	87%
90	64.56	-53.89	32.11	62.73	149.21	95%
100	59.61	-59.97	35.19	69.53	149.60	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.50
ドットゲイン @ 50%	-3%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2257-U

ブランドカラー	NP2257-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00