スポットカラーの定義

NP2259-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0136	0.0042
390	0.0140	0.0046
400	0.0159	0.0056
410	0.0175	0.0050
420	0.0176	0.0049
430	0.0185	0.0053
440	0.0205	0.0054
450	0.0249	0.0049
460	0.0301	0.0048
470	0.0356	0.0051
480	0.0473	0.0051
490	0.0800	0.0054
500	0.1421	0.0059
510	0.1935	0.0063
520	0.2087	0.0065
530	0.2060	0.0065
540	0.1956	0.0065
550	0.1781	0.0064
560	0.1545	0.0062
570	0.1279	0.0059
580	0.0978	0.0055
590	0.0670	0.0049
600	0.0428	0.0047
610	0.0306	0.0044
620	0.0263	0.0042
630	0.0250	0.0041
640	0.0246	0.0041
650	0.0251	0.0041
660	0.0285	0.0041
670	0.0355	0.0042
680	0.0449	0.0043
690	0.0551	0.0047
700	0.0638	0.0049
710	0.0677	0.0053
720	0.0671	0.0053
730	0.0694	0.0054

基材上のスペクトル反射率 100 %

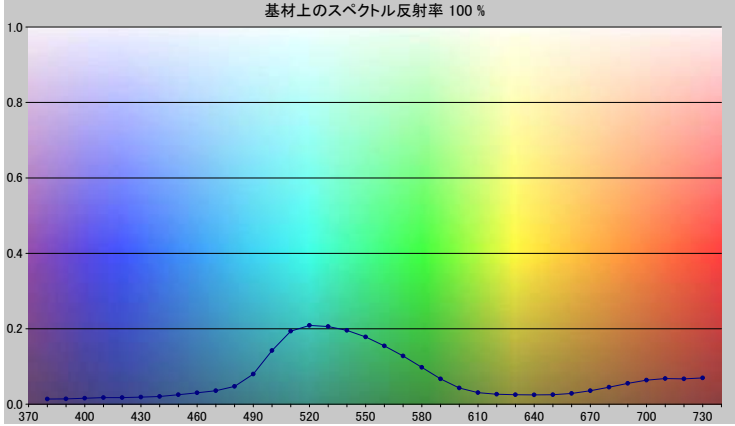

ドットゲイン (TVI)

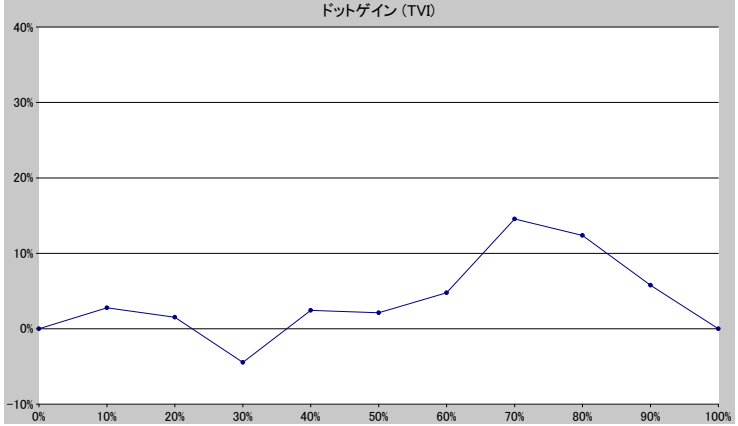

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	−0.17	0.17	0.24	135.65	0%
10	88.84	−7.94	4.99	9.38	147.88	13%
20	85.28	−12.83	8.56	15.42	146.28	22%
30	82.54	−16.19	10.97	19.56	145.88	26%
40	77.94	−21.26	14.44	25.71	145.81	42%
50	72.87	−26.05	17.79	31.55	145.67	52%
60	66.69	−31.81	21.89	38.62	145.47	65%
70	59.35	−38.98	27.32	47.60	144.98	85%
80	53.41	−42.84	30.49	52.58	144.56	92%
90	48.99	−44.11	31.49	54.19	144.47	96%
100	42.30	−45.36	32.15	55.60	144.67	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.87
ドットゲイン @ 50%	2%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2259-U

ブランドカラー	NP2259-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00