スポットカラーの定義

NP2262-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0511	0.0114
390	0.0911	0.0069
400	0.1572	0.0073
410	0.2086	0.0069
420	0.2337	0.0069
430	0.2451	0.0075
440	0.2563	0.0072
450	0.2723	0.0072
460	0.2916	0.0072
470	0.3063	0.0076
480	0.3269	0.0077
490	0.3644	0.0078
500	0.4071	0.0082
510	0.4300	0.0083
520	0.4351	0.0086
530	0.4332	0.0087
540	0.4287	0.0087
550	0.4210	0.0088
560	0.4080	0.0088
570	0.3922	0.0088
580	0.3690	0.0087
590	0.3381	0.0086
600	0.3043	0.0085
610	0.2815	0.0083
620	0.2728	0.0082
630	0.2710	0.0083
640	0.2716	0.0084
650	0.2748	0.0088
660	0.2849	0.0091
670	0.3018	0.0095
680	0.3211	0.0100
690	0.3404	0.0103
700	0.3560	0.0107
710	0.3629	0.0112
720	0.3629	0.0116
730	0.3684	0.0124

基材上のスペクトル反射率 100 %

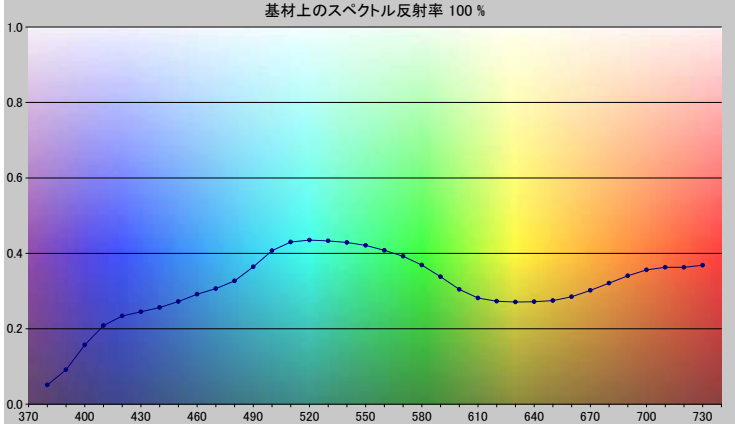

ドットゲイン (TVI)

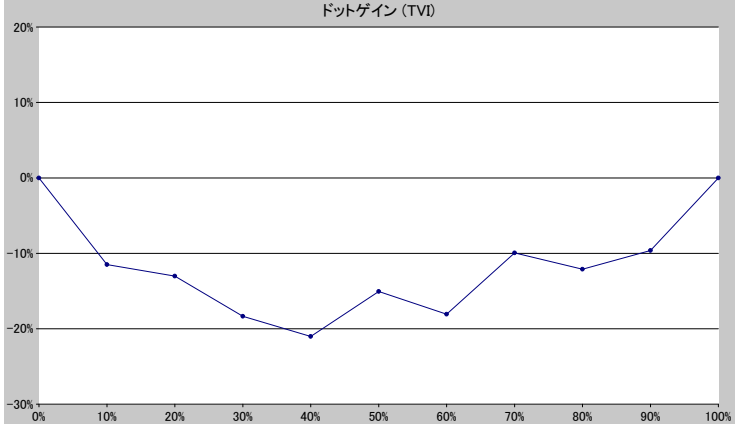

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	−0.17	0.14	0.22	141.36	0%
10	91.91	−1.49	0.91	1.74	148.55	−1%
20	90.72	−2.71	1.68	3.19	148.19	7%
30	89.55	−3.81	2.32	4.46	148.65	12%
40	87.80	−5.51	3.45	6.50	147.95	19%
50	85.34	−7.59	4.90	9.03	147.16	35%
60	82.28	−9.96	6.42	11.85	147.22	42%
70	78.57	−12.67	8.23	15.11	146.99	60%
80	75.27	−14.41	9.38	17.20	146.93	68%
90	72.68	−15.78	10.40	18.90	146.63	80%
100	67.84	−17.81	11.98	21.46	146.07	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.29
ドットゲイン @ 50%	−15%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2262-U

ブランドカラー	NP2262-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00