
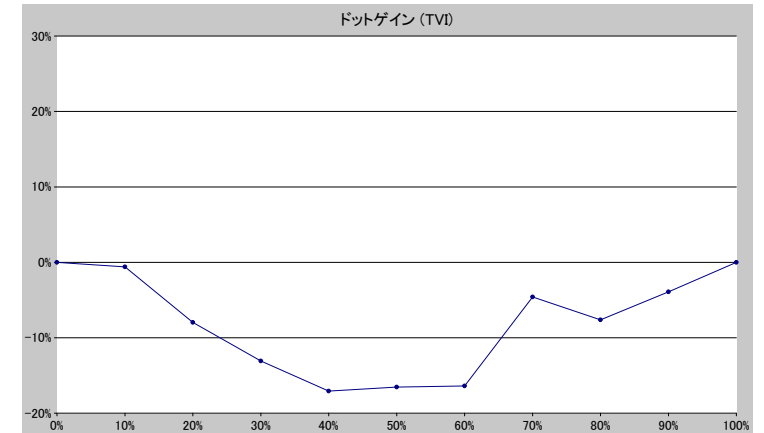


スポットカラーの定義

NP2267-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0590	0.0040
390	0.0996	0.0057
400	0.1671	0.0058
410	0.2179	0.0061
420	0.2402	0.0055
430	0.2517	0.0059
440	0.2648	0.0066
450	0.2886	0.0063
460	0.3175	0.0066
470	0.3393	0.0067
480	0.3827	0.0070
490	0.4930	0.0075
500	0.6636	0.0082
510	0.7758	0.0087
520	0.7978	0.0092
530	0.7860	0.0093
540	0.7628	0.0095
550	0.7290	0.0096
560	0.6826	0.0096
570	0.6297	0.0095
580	0.5629	0.0092
590	0.4846	0.0091
600	0.4091	0.0085
610	0.3628	0.0083
620	0.3451	0.0084
630	0.3403	0.0084
640	0.3395	0.0087
650	0.3433	0.0090
660	0.3599	0.0095
670	0.3902	0.0101
680	0.4261	0.0107
690	0.4631	0.0112
700	0.4925	0.0119
710	0.5032	0.0124
720	0.4993	0.0130
730	0.5054	0.0139

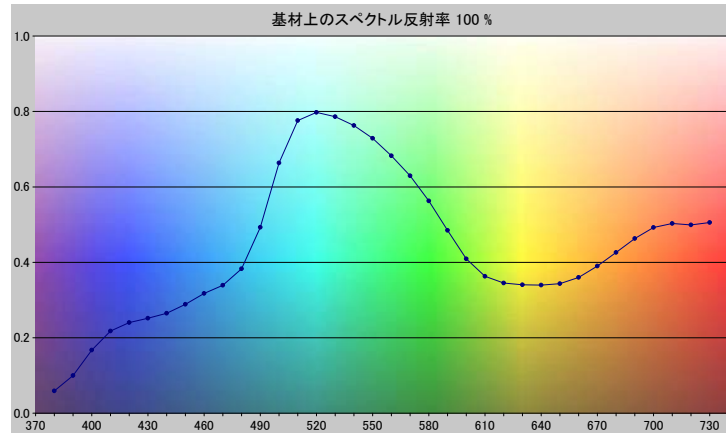

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.16	0.10	0.19	148.48	0%
10	92.82	-1.32	1.06	1.69	141.01	9%
20	92.03	-4.35	3.59	5.64	140.49	12%
30	91.62	-6.00	5.01	7.82	140.13	17%
40	90.75	-8.92	7.40	11.58	140.33	23%
50	89.84	-12.78	10.57	16.58	140.40	33%
60	88.52	-17.49	14.47	22.70	140.39	44%
70	86.97	-23.06	19.05	29.91	140.43	65%
80	85.32	-28.30	23.20	36.59	140.66	72%
90	84.16	-31.61	25.77	40.78	140.82	86%
100	82.29	-37.48	30.28	48.19	141.06	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.23
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2267-U

ブランドカラー	NP2267-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00