
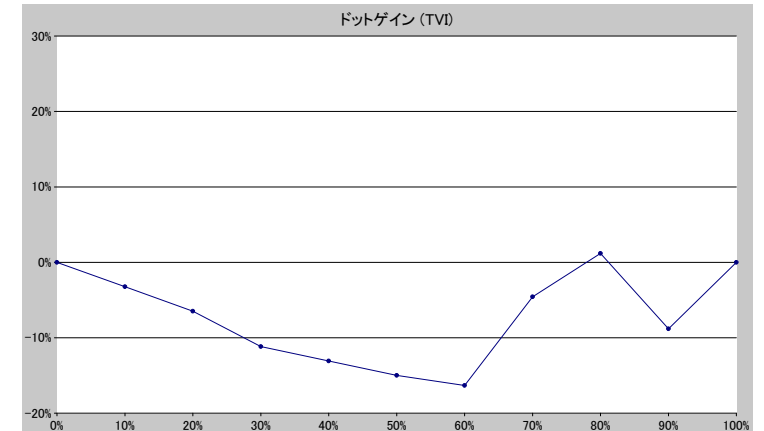


スポットカラーの定義

NP2269-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0457	0.0077
390	0.0755	0.0056
400	0.1188	0.0062
410	0.1444	0.0063
420	0.1497	0.0060
430	0.1502	0.0060
440	0.1551	0.0061
450	0.1681	0.0062
460	0.1822	0.0061
470	0.1897	0.0061
480	0.2206	0.0064
490	0.3251	0.0068
500	0.5318	0.0078
510	0.6991	0.0084
520	0.7274	0.0089
530	0.6911	0.0091
540	0.6328	0.0091
550	0.5607	0.0087
560	0.4799	0.0084
570	0.4117	0.0081
580	0.3627	0.0079
590	0.3314	0.0079
600	0.3057	0.0077
610	0.2872	0.0077
620	0.2808	0.0076
630	0.2811	0.0078
640	0.2874	0.0081
650	0.3029	0.0086
660	0.3232	0.0089
670	0.3334	0.0094
680	0.3289	0.0095
690	0.3174	0.0097
700	0.2992	0.0095
710	0.2850	0.0096
720	0.2965	0.0100
730	0.3388	0.0110

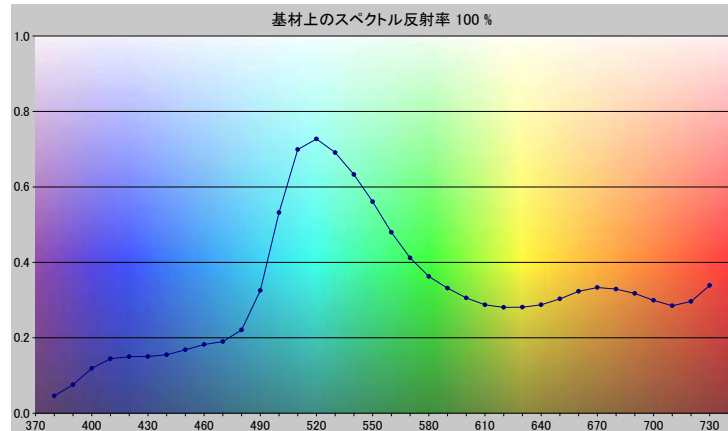

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.16	0.13	0.21	140.06	0%
10	92.43	-1.87	2.08	2.80	131.97	7%
20	91.09	-5.23	5.48	7.58	133.64	14%
30	90.44	-7.46	7.83	10.81	133.80	19%
40	89.02	-10.89	11.22	15.64	134.14	27%
50	87.22	-15.49	15.67	22.04	134.66	35%
60	84.96	-20.75	20.53	29.19	135.31	44%
70	82.08	-26.86	25.59	37.10	136.39	65%
80	79.26	-32.47	30.38	44.46	136.91	81%
90	77.31	-35.92	32.95	48.75	137.47	81%
100	74.31	-41.12	36.73	55.14	138.23	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2269-U

ブランドカラー	NP2269-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00