
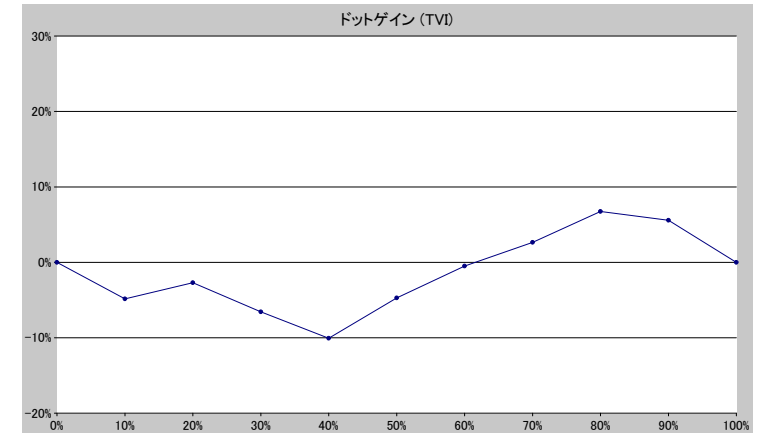


スポットカラーの定義

NP2270-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0307	0.0043
390	0.0375	0.0046
400	0.0512	0.0056
410	0.0610	0.0062
420	0.0655	0.0059
430	0.0701	0.0058
440	0.0763	0.0057
450	0.0892	0.0057
460	0.1066	0.0061
470	0.1204	0.0060
480	0.1510	0.0061
490	0.2464	0.0067
500	0.4531	0.0078
510	0.6463	0.0086
520	0.6984	0.0091
530	0.6768	0.0097
540	0.6279	0.0096
550	0.5605	0.0095
560	0.4815	0.0092
570	0.4009	0.0089
580	0.3169	0.0082
590	0.2345	0.0074
600	0.1685	0.0067
610	0.1330	0.0061
620	0.1201	0.0059
630	0.1163	0.0059
640	0.1150	0.0060
650	0.1167	0.0060
660	0.1274	0.0064
670	0.1485	0.0069
680	0.1747	0.0075
690	0.2020	0.0081
700	0.2241	0.0086
710	0.2327	0.0092
720	0.2295	0.0094
730	0.2345	0.0101

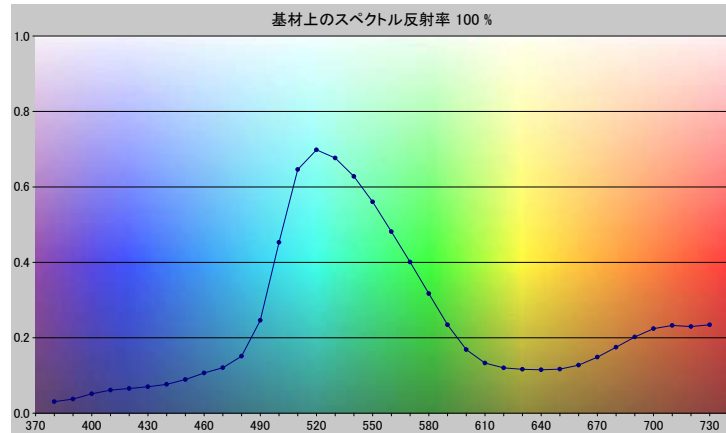

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.14	0.08	0.16	150.52	0%
10	91.89	-4.81	3.98	6.24	140.41	5%
20	90.27	-10.28	7.99	13.02	142.14	17%
30	89.16	-14.14	10.90	17.85	142.36	23%
40	87.06	-20.32	15.72	25.69	142.27	30%
50	84.96	-27.63	21.29	34.88	142.38	45%
60	82.15	-35.71	27.39	45.01	142.51	60%
70	78.95	-44.58	33.96	56.04	142.70	73%
80	75.93	-51.74	39.03	64.81	142.97	87%
90	73.80	-56.12	42.24	70.24	143.03	96%
100	70.66	-62.23	46.67	77.78	143.13	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.51
ドットゲイン @ 50%	-5%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2270-U

ブランドカラー	NP2270-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00