
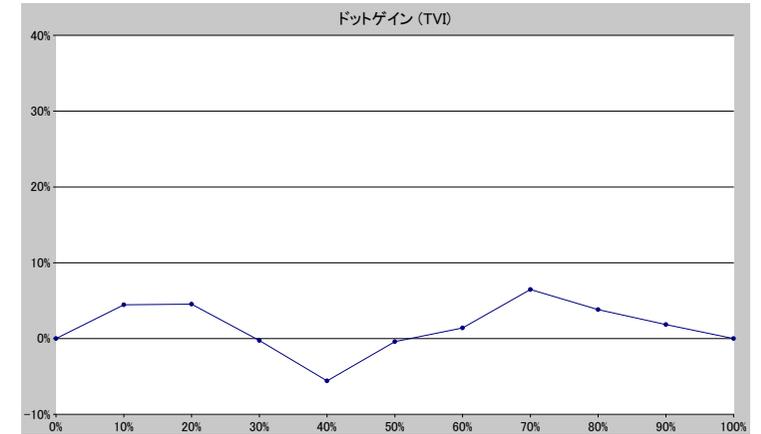


スポットカラーの定義

NP2272-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0154	0.0037
390	0.0208	0.0051
400	0.0231	0.0057
410	0.0229	0.0060
420	0.0220	0.0051
430	0.0205	0.0052
440	0.0207	0.0053
450	0.0227	0.0054
460	0.0252	0.0053
470	0.0271	0.0053
480	0.0365	0.0052
490	0.0818	0.0055
500	0.2259	0.0065
510	0.4098	0.0076
520	0.4585	0.0082
530	0.4117	0.0082
540	0.3399	0.0079
550	0.2644	0.0075
560	0.1948	0.0069
570	0.1450	0.0064
580	0.1142	0.0059
590	0.0958	0.0056
600	0.0817	0.0054
610	0.0719	0.0052
620	0.0679	0.0051
630	0.0673	0.0051
640	0.0696	0.0051
650	0.0764	0.0051
660	0.0865	0.0054
670	0.0921	0.0059
680	0.0895	0.0059
690	0.0829	0.0057
700	0.0739	0.0054
710	0.0674	0.0055
720	0.0724	0.0056
730	0.0922	0.0062

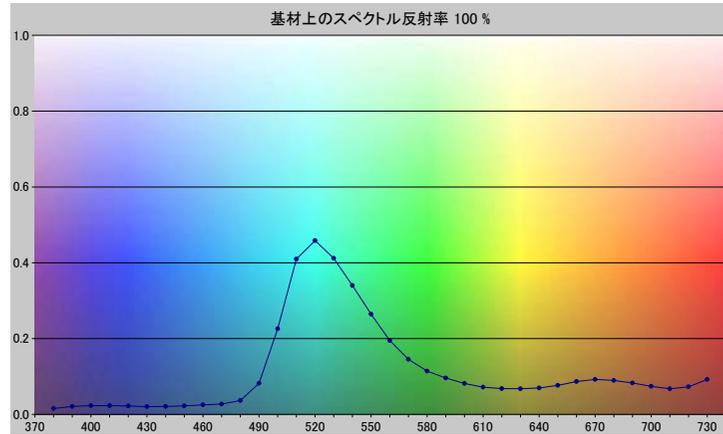

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.19	0.23	0.30	129.88	0%
10	89.84	-7.99	8.62	11.75	132.83	14%
20	87.57	-12.76	13.27	18.40	133.88	25%
30	85.47	-16.72	16.85	23.73	134.78	30%
40	82.31	-22.45	21.93	31.38	135.66	34%
50	78.43	-29.56	28.41	40.99	136.14	50%
60	73.79	-36.67	34.14	50.10	137.05	61%
70	68.26	-44.99	40.88	60.79	137.74	76%
80	62.88	-51.14	45.04	68.15	138.63	84%
90	59.09	-54.32	46.35	71.41	139.53	92%
100	53.13	-58.67	46.91	75.12	141.36	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.81
ドットゲイン @ 50%	-0%
コントラスト @ 70%	22%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2272-U

ブランドカラー	NP2272-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00