
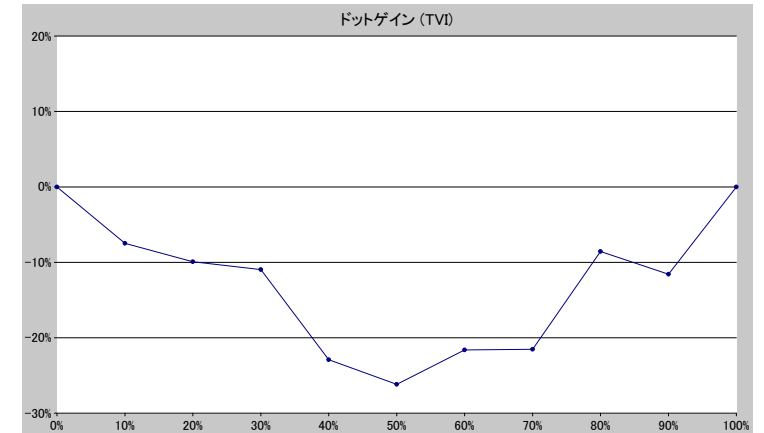


スポットカラーの定義

NP2274-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0768	0.0056
390	0.1426	0.0067
400	0.2623	0.0075
410	0.3588	0.0085
420	0.3896	0.0084
430	0.3961	0.0081
440	0.4031	0.0080
450	0.4188	0.0083
460	0.4347	0.0085
470	0.4434	0.0086
480	0.4707	0.0087
490	0.5416	0.0088
500	0.6356	0.0093
510	0.6887	0.0096
520	0.6991	0.0098
530	0.6941	0.0101
540	0.6860	0.0102
550	0.6747	0.0102
560	0.6583	0.0104
570	0.6435	0.0104
580	0.6298	0.0105
590	0.6221	0.0107
600	0.6158	0.0109
610	0.6124	0.0109
620	0.6136	0.0112
630	0.6172	0.0115
640	0.6244	0.0119
650	0.6346	0.0123
660	0.6427	0.0128
670	0.6438	0.0131
680	0.6431	0.0133
690	0.6455	0.0136
700	0.6454	0.0139
710	0.6431	0.0142
720	0.6495	0.0147
730	0.6693	0.0157

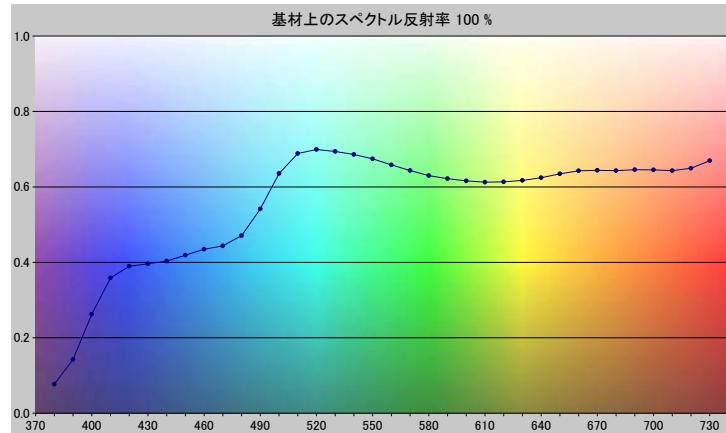

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.16	0.16	0.23	135.81	0%
10	92.85	-0.47	0.80	0.93	120.58	3%
20	92.42	-1.13	2.23	2.51	116.91	10%
30	92.11	-1.54	3.17	3.52	115.93	19%
40	91.42	-2.25	4.65	5.16	115.80	17%
50	90.87	-3.30	6.89	7.64	115.58	24%
60	89.90	-4.46	9.35	10.35	115.50	38%
70	88.67	-5.78	12.06	13.38	115.60	48%
80	87.39	-7.02	14.75	16.33	115.45	71%
90	86.36	-7.98	16.64	18.45	115.61	78%
100	84.26	-9.68	20.24	22.44	115.57	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.11
ドットゲイン @ 50%	-26%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2274-U

ブランドカラー	NP2274-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00