スポットカラーの定義

NP2275-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0654	0.0064
390	0.1073	0.0071
400	0.1789	0.0078
410	0.2326	0.0080
420	0.2487	0.0075
430	0.2529	0.0071
440	0.2605	0.0074
450	0.2775	0.0073
460	0.2972	0.0077
470	0.3098	0.0076
480	0.3443	0.0076
490	0.4395	0.0081
500	0.5885	0.0087
510	0.6893	0.0093
520	0.7149	0.0096
530	0.7141	0.0099
540	0.7074	0.0101
550	0.6965	0.0102
560	0.6787	0.0103
570	0.6590	0.0104
580	0.6301	0.0104
590	0.5929	0.0104
600	0.5510	0.0104
610	0.5225	0.0104
620	0.5124	0.0105
630	0.5113	0.0109
640	0.5133	0.0112
650	0.5184	0.0117
660	0.5319	0.0121
670	0.5527	0.0124
680	0.5773	0.0129
690	0.6046	0.0134
700	0.6267	0.0139
710	0.6361	0.0145
720	0.6353	0.0151
730	0.6409	0.0159

基材上のスペクトル反射率 100 %

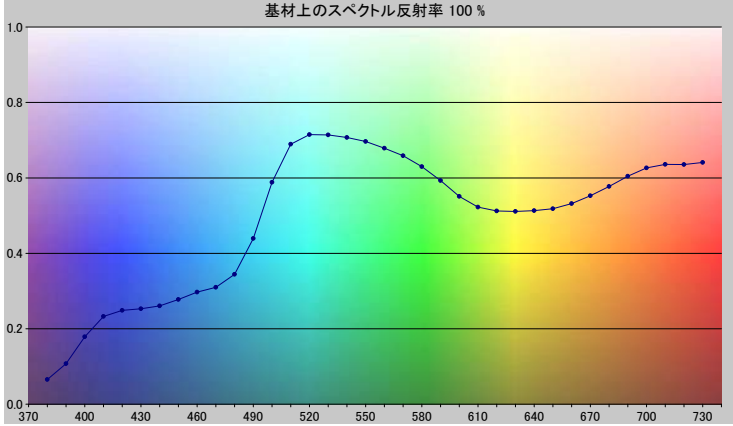

ドットゲイン (TVI)

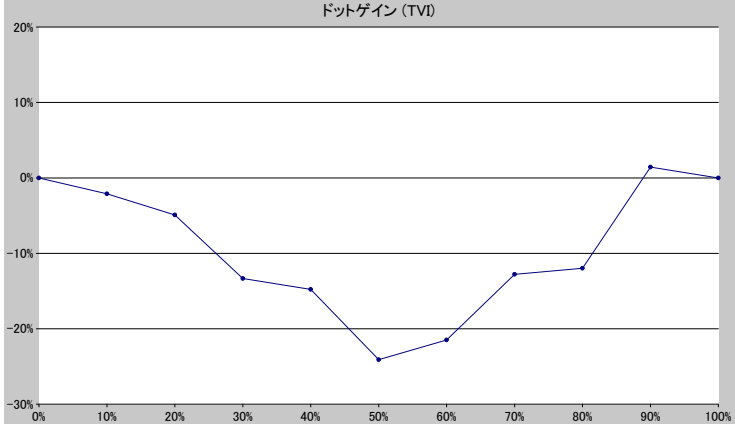

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	−0.16	0.19	0.25	130.10	0%
10	92.75	−1.46	2.59	2.97	119.45	8%
20	92.38	−2.13	3.70	4.27	119.89	15%
30	92.18	−3.05	5.52	6.30	118.93	17%
40	91.58	−4.42	7.99	9.13	118.96	25%
50	90.94	−6.25	11.47	13.07	118.58	26%
60	89.93	−8.58	15.71	17.90	118.65	39%
70	88.58	−11.47	20.90	23.85	118.76	57%
80	86.96	−14.37	26.00	29.71	118.92	68%
90	85.66	−16.48	29.37	33.68	119.30	91%
100	83.35	−19.90	34.99	40.25	119.64	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	−24%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2275-U

ブランドカラー	NP2275-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00