スポットカラーの定義

NP2277-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0167	0.0074
390	0.0173	0.0068
400	0.0163	0.0065
410	0.0173	0.0067
420	0.0171	0.0060
430	0.0159	0.0059
440	0.0159	0.0059
450	0.0174	0.0053
460	0.0195	0.0056
470	0.0219	0.0055
480	0.0299	0.0052
490	0.0624	0.0054
500	0.1513	0.0061
510	0.2539	0.0071
520	0.2970	0.0074
530	0.3037	0.0075
540	0.2978	0.0075
550	0.2832	0.0075
560	0.2608	0.0073
570	0.2336	0.0072
580	0.1990	0.0069
590	0.1584	0.0065
600	0.1206	0.0059
610	0.0982	0.0056
620	0.0899	0.0055
630	0.0877	0.0055
640	0.0870	0.0054
650	0.0887	0.0055
660	0.0969	0.0058
670	0.1117	0.0062
680	0.1293	0.0067
690	0.1471	0.0072
700	0.1614	0.0075
710	0.1677	0.0077
720	0.1666	0.0081
730	0.1709	0.0086

基材上のスペクトル反射率 100 %

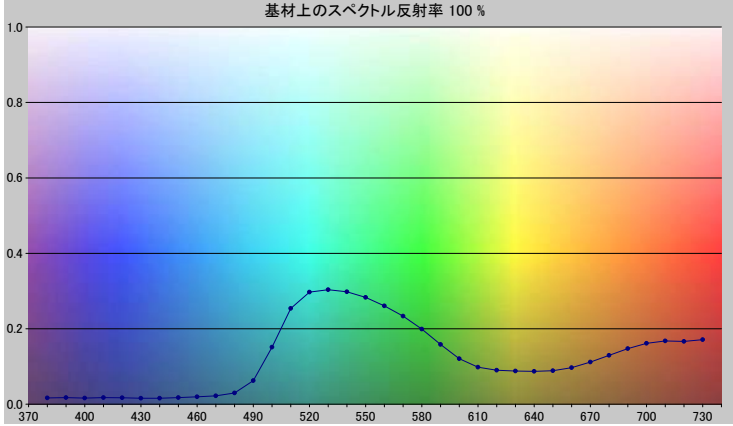

ドットゲイン (TVI)

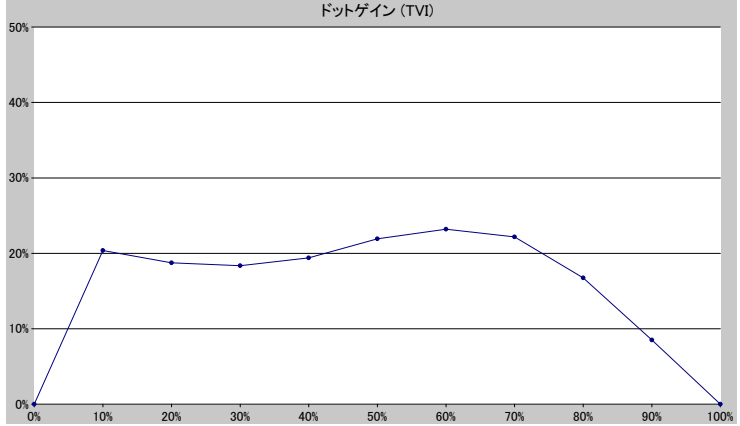

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.86	−0.31	0.41	0.51	127.13	0%
10	89.48	−8.00	12.46	14.81	122.68	30%
20	87.94	−10.36	15.87	18.95	123.12	39%
30	85.89	−13.35	20.11	24.14	123.58	48%
40	83.13	−17.04	25.35	30.55	123.91	59%
50	79.36	−21.76	32.47	39.09	123.82	72%
60	74.64	−26.77	40.15	48.25	123.69	83%
70	69.02	−31.67	48.14	57.62	123.34	92%
80	63.51	−34.60	52.75	63.08	123.27	97%
90	59.53	−35.90	53.97	64.82	123.63	99%
100	53.03	−37.34	53.87	65.54	124.73	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.80
ドットゲイン @ 50%	22%
コントラスト @ 70%	38%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2277-U

ブランドカラー	NP2277-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00