
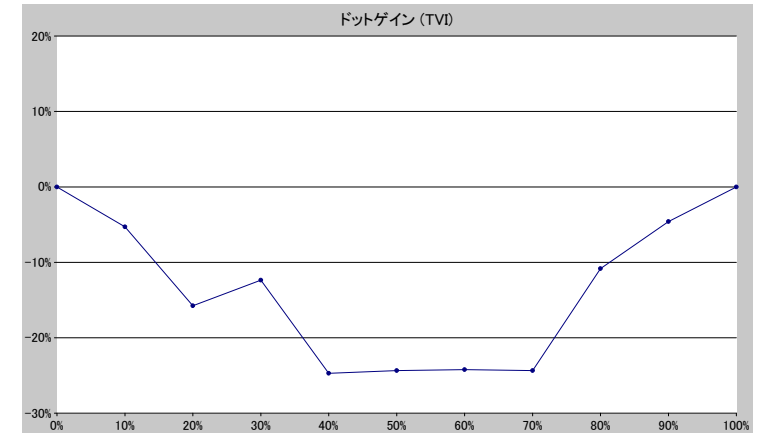


スポットカラーの定義

NP2282-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0661	0.0067
390	0.1079	0.0052
400	0.1819	0.0053
410	0.2340	0.0066
420	0.2537	0.0060
430	0.2594	0.0065
440	0.2677	0.0062
450	0.2873	0.0062
460	0.3095	0.0061
470	0.3238	0.0065
480	0.3629	0.0067
490	0.4738	0.0070
500	0.6561	0.0077
510	0.7837	0.0084
520	0.8156	0.0086
530	0.8123	0.0088
540	0.8004	0.0090
550	0.7816	0.0093
560	0.7540	0.0093
570	0.7227	0.0094
580	0.6795	0.0094
590	0.6254	0.0094
600	0.5673	0.0093
610	0.5290	0.0093
620	0.5146	0.0094
630	0.5116	0.0096
640	0.5127	0.0099
650	0.5179	0.0104
660	0.5336	0.0109
670	0.5599	0.0115
680	0.5913	0.0117
690	0.6249	0.0123
700	0.6519	0.0130
710	0.6624	0.0135
720	0.6599	0.0140
730	0.6654	0.0149

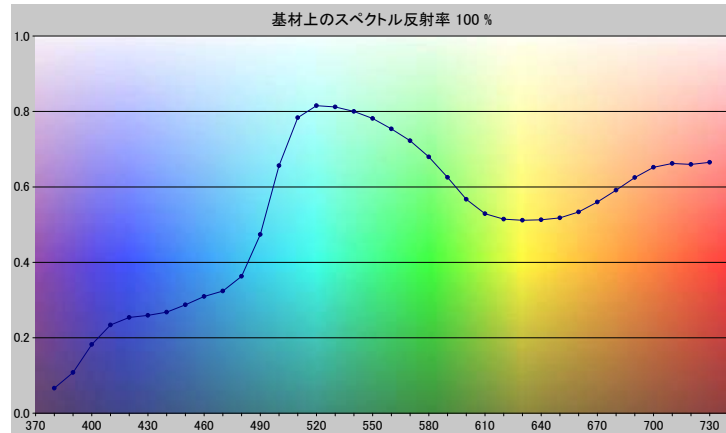

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.15	0.05	0.16	160.12	0%
10	92.92	-1.19	1.83	2.19	123.02	5%
20	92.49	-2.68	4.30	5.07	121.92	4%
30	92.32	-3.75	5.99	7.07	122.08	18%
40	91.95	-5.48	8.75	10.32	122.08	15%
50	91.34	-7.85	12.60	14.84	121.93	26%
60	90.77	-10.71	17.06	20.14	122.11	36%
70	89.94	-14.04	22.08	26.16	122.44	46%
80	88.92	-17.58	27.10	32.30	122.97	69%
90	88.15	-20.23	30.73	36.79	123.35	85%
100	86.39	-25.75	37.90	45.82	124.20	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-24%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2282-U

ブランドカラー	NP2282-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00