
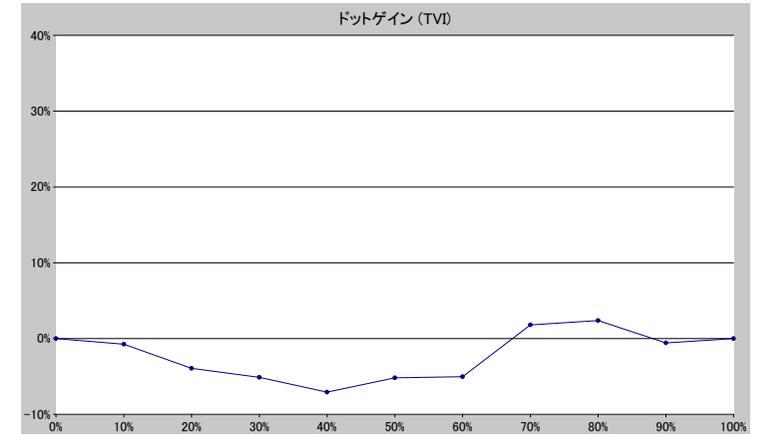


スポットカラーの定義

NP2286-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0184	0.0070
390	0.0185	0.0042
400	0.0212	0.0042
410	0.0213	0.0053
420	0.0206	0.0051
430	0.0198	0.0048
440	0.0205	0.0047
450	0.0226	0.0047
460	0.0260	0.0049
470	0.0289	0.0047
480	0.0393	0.0049
490	0.0862	0.0052
500	0.2426	0.0061
510	0.4772	0.0076
520	0.5991	0.0083
530	0.6169	0.0085
540	0.5940	0.0087
550	0.5508	0.0087
560	0.4938	0.0086
570	0.4316	0.0084
580	0.3613	0.0080
590	0.2865	0.0077
600	0.2222	0.0070
610	0.1855	0.0065
620	0.1718	0.0064
630	0.1683	0.0064
640	0.1671	0.0064
650	0.1693	0.0066
660	0.1814	0.0070
670	0.2043	0.0075
680	0.2321	0.0082
690	0.2605	0.0088
700	0.2834	0.0095
710	0.2923	0.0100
720	0.2893	0.0105
730	0.2951	0.0109

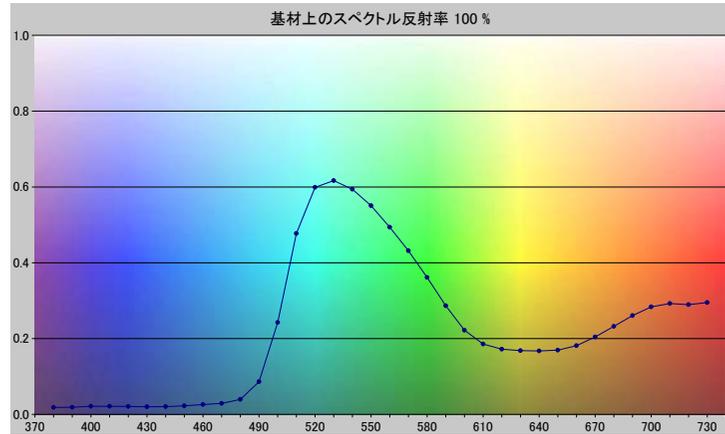

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.18	0.23	0.29	127.68	0%
10	91.98	-5.39	10.22	11.55	117.79	9%
20	90.68	-10.15	18.46	21.07	118.80	16%
30	89.78	-13.32	23.99	27.44	119.03	25%
40	88.28	-17.98	31.46	36.24	119.74	33%
50	86.56	-23.53	40.33	46.70	120.26	45%
60	84.37	-29.65	49.91	58.05	120.71	55%
70	81.60	-36.20	60.29	70.33	120.98	72%
80	79.25	-41.62	67.92	79.66	121.50	82%
90	76.05	-44.91	70.91	83.93	122.35	89%
100	69.70	-48.74	72.65	87.49	123.86	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.74
ドットゲイン @ 50%	-5%
コントラスト @ 70%	22%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2286-U

ブランドカラー	NP2286-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00