
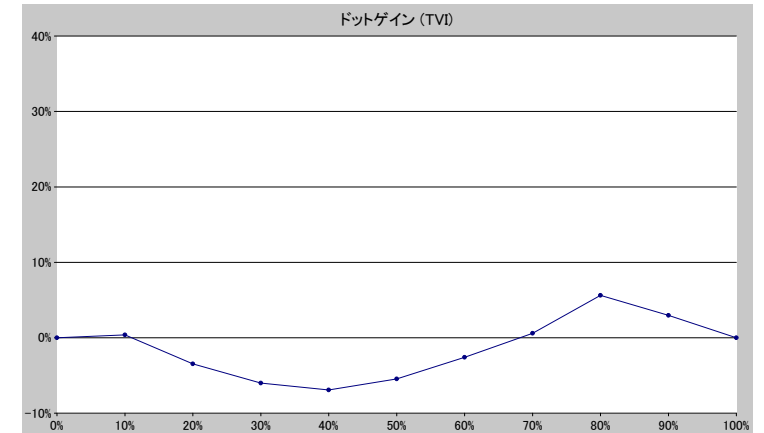


スポットカラーの定義

NP2287-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0170	0.0066
390	0.0180	0.0052
400	0.0196	0.0053
410	0.0199	0.0052
420	0.0192	0.0048
430	0.0190	0.0049
440	0.0197	0.0049
450	0.0219	0.0052
460	0.0254	0.0050
470	0.0288	0.0048
480	0.0398	0.0050
490	0.0910	0.0051
500	0.2644	0.0063
510	0.5246	0.0076
520	0.6550	0.0082
530	0.6638	0.0086
540	0.6246	0.0087
550	0.5612	0.0087
560	0.4846	0.0085
570	0.4055	0.0081
580	0.3227	0.0077
590	0.2408	0.0069
600	0.1748	0.0063
610	0.1391	0.0057
620	0.1260	0.0056
630	0.1222	0.0056
640	0.1209	0.0057
650	0.1227	0.0059
660	0.1339	0.0061
670	0.1558	0.0066
680	0.1825	0.0073
690	0.2106	0.0079
700	0.2335	0.0085
710	0.2426	0.0088
720	0.2391	0.0093
730	0.2441	0.0098

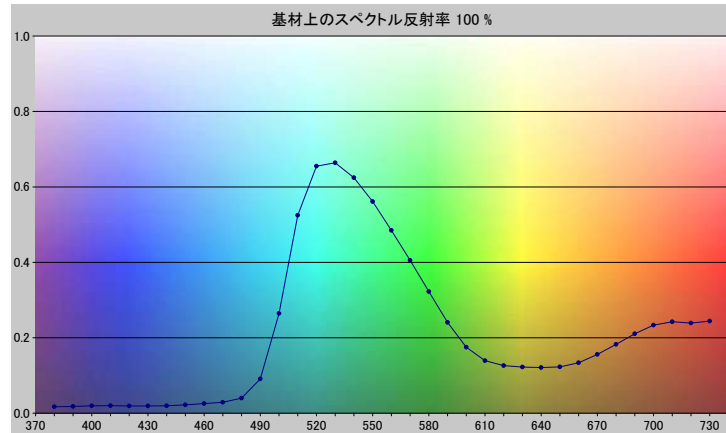

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.22	0.19	0.29	139.99	0%
10	91.64	-6.54	9.97	11.93	123.24	10%
20	89.90	-12.44	18.34	22.16	124.15	17%
30	88.81	-16.11	23.18	28.23	124.80	24%
40	87.08	-21.70	30.48	37.42	125.44	33%
50	84.86	-27.99	38.08	47.26	126.32	45%
60	81.78	-34.98	47.10	58.67	126.60	57%
70	78.93	-42.68	56.77	71.02	126.93	71%
80	76.38	-48.81	63.73	80.27	127.45	86%
90	73.87	-53.04	67.38	85.75	128.21	93%
100	69.37	-59.41	71.14	92.69	129.87	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	-5%
コントラスト @ 70%	23%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2287-U

ブランドカラー	NP2287-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00