# スポットカラーの定義

NP2296-U

## スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|---|---|---|
| 380 | 0.0523 | 0.0071 |
| 390 | 0.0770 | 0.0044 |
| 400 | 0.1144 | 0.0059 |
| 410 | 0.1340 | 0.0060 |
| 420 | 0.1378 | 0.0057 |
| 430 | 0.1383 | 0.0057 |
| 440 | 0.1413 | 0.0055 |
| 450 | 0.1535 | 0.0056 |
| 460 | 0.1674 | 0.0054 |
| 470 | 0.1759 | 0.0056 |
| 480 | 0.2066 | 0.0056 |
| 490 | 0.3133 | 0.0061 |
| 500 | 0.5370 | 0.0070 |
| 510 | 0.7409 | 0.0077 |
| 520 | 0.8092 | 0.0082 |
| 530 | 0.8184 | 0.0085 |
| 540 | 0.8135 | 0.0088 |
| 550 | 0.8021 | 0.0089 |
| 560 | 0.7837 | 0.0090 |
| 570 | 0.7638 | 0.0092 |
| 580 | 0.7352 | 0.0092 |
| 590 | 0.6988 | 0.0093 |
| 600 | 0.6579 | 0.0093 |
| 610 | 0.6301 | 0.0095 |
| 620 | 0.6202 | 0.0095 |
| 630 | 0.6194 | 0.0099 |
| 640 | 0.6225 | 0.0102 |
| 650 | 0.6281 | 0.0106 |
| 660 | 0.6406 | 0.0111 |
| 670 | 0.6600 | 0.0116 |
| 680 | 0.6842 | 0.0119 |
| 690 | 0.7121 | 0.0124 |
| 700 | 0.7351 | 0.0130 |
| 710 | 0.7440 | 0.0136 |
| 720 | 0.7429 | 0.0142 |
| 730 | 0.7483 | 0.0151 |

## 基材上のスペクトル反射率 100 %

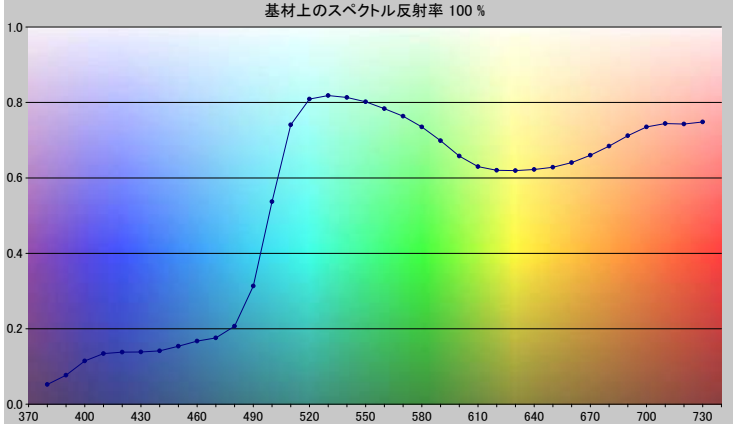


## ドットゲイン (TVI)

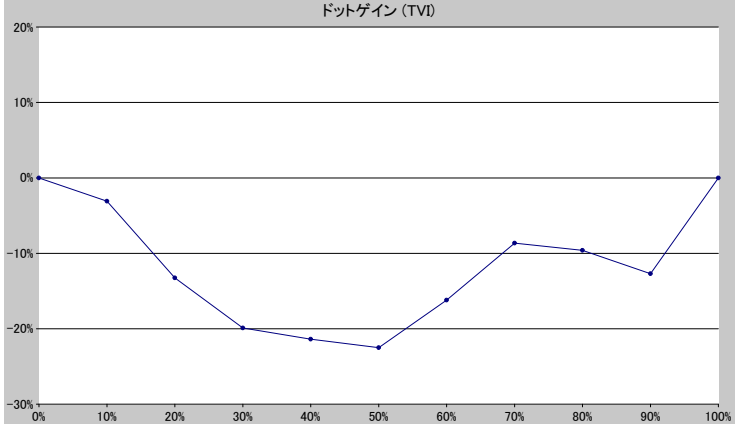


## ホワイトの上のスポット

| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 93.08 | −0.14 | 0.10 | 0.17 | 144.83 | 0% |
| 10 | 92.87 | −1.90 | 5.21 | 5.54 | 110.05 | 7% |
| 20 | 92.57 | −2.99 | 8.42 | 8.94 | 109.55 | 7% |
| 30 | 92.45 | −4.04 | 11.63 | 12.31 | 109.16 | 10% |
| 40 | 92.14 | −5.67 | 16.55 | 17.50 | 108.91 | 19% |
| 50 | 91.70 | −7.69 | 22.77 | 24.04 | 108.66 | 27% |
| 60 | 91.17 | −10.10 | 30.36 | 31.99 | 108.40 | 44% |
| 70 | 90.47 | −12.71 | 38.58 | 40.61 | 108.23 | 61% |
| 80 | 89.62 | −15.45 | 46.79 | 49.28 | 108.27 | 70% |
| 90 | 88.93 | −17.35 | 52.18 | 54.99 | 108.39 | 77% |
| 100 | 87.70 | −20.79 | 61.63 | 65.04 | 108.64 | 100% |

## 仕様

| | |
|---|---|
| 不透明度(Y 比率) | 1% |
| スペクトル密度 | 1.28 |
| ドットゲイン @ 50% | −23% |
| コントラスト @ 70% | 12% |

## 測定値

| | |
|---|---|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |

## CIE a*b*




## CIE L*




## NP2296-U

| | |
|---|---|
| ブランドカラー | NP2296-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20μ |
| バッキング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |