スポットカラーの定義

NP2298-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0487	0.0070
390	0.0698	0.0061
400	0.1021	0.0068
410	0.1190	0.0063
420	0.1215	0.0063
430	0.1205	0.0065
440	0.1230	0.0063
450	0.1340	0.0066
460	0.1458	0.0065
470	0.1528	0.0065
480	0.1813	0.0066
490	0.2831	0.0071
500	0.5058	0.0080
510	0.7141	0.0088
520	0.7786	0.0093
530	0.7726	0.0095
540	0.7455	0.0094
550	0.7053	0.0096
560	0.6537	0.0096
570	0.6063	0.0097
580	0.5677	0.0096
590	0.5420	0.0096
600	0.5200	0.0097
610	0.5039	0.0097
620	0.4982	0.0099
630	0.4990	0.0101
640	0.5065	0.0104
650	0.5224	0.0109
660	0.5414	0.0112
670	0.5487	0.0117
680	0.5445	0.0121
690	0.5366	0.0123
700	0.5223	0.0124
710	0.5092	0.0128
720	0.5196	0.0135
730	0.5591	0.0143

基材上のスペクトル反射率 100 %

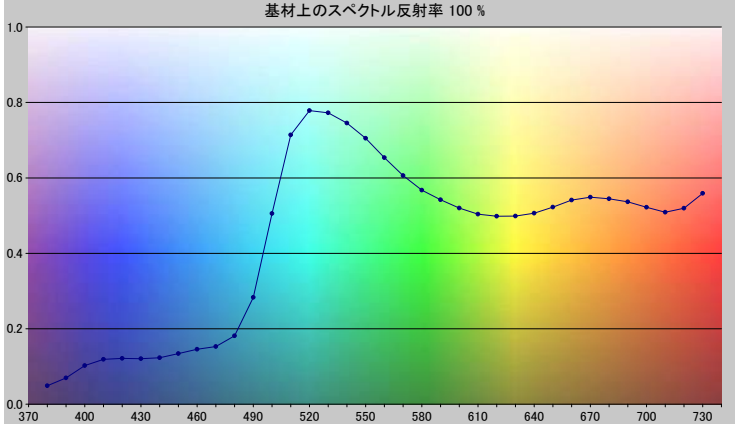

ドットゲイン (TVI)

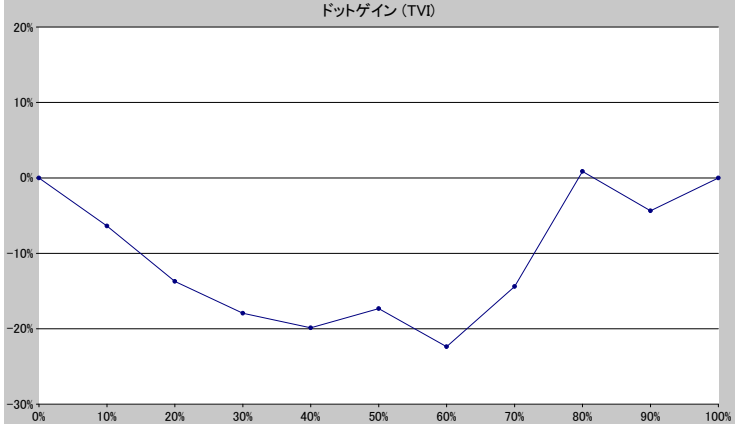

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	−0.17	0.11	0.20	147.54	0%
10	92.60	−2.41	5.62	6.12	113.22	4%
20	92.36	−3.30	7.73	8.41	113.09	6%
30	91.98	−4.76	11.22	12.19	113.01	12%
40	91.40	−6.88	16.35	17.74	112.81	20%
50	90.56	−9.55	22.74	24.66	112.78	33%
60	89.43	−12.58	29.80	32.35	112.89	38%
70	88.06	−16.20	37.66	40.99	113.28	56%
80	86.25	−19.88	45.09	49.28	113.80	81%
90	84.81	−22.63	50.09	54.96	114.31	86%
100	82.56	−26.81	57.17	63.15	115.12	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.31
ドットゲイン @ 50%	−17%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2298-U

ブランドカラー	NP2298-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00