スポットカラーの定義

NP2301-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0244	0.0085
390	0.0246	0.0071
400	0.0266	0.0068
410	0.0282	0.0063
420	0.0273	0.0063
430	0.0265	0.0059
440	0.0273	0.0059
450	0.0301	0.0057
460	0.0343	0.0055
470	0.0374	0.0056
480	0.0495	0.0056
490	0.0976	0.0060
500	0.2245	0.0066
510	0.3700	0.0074
520	0.4327	0.0080
530	0.4463	0.0081
540	0.4452	0.0084
550	0.4363	0.0086
560	0.4203	0.0086
570	0.4000	0.0086
580	0.3713	0.0085
590	0.3339	0.0084
600	0.2939	0.0082
610	0.2676	0.0079
620	0.2576	0.0078
630	0.2556	0.0080
640	0.2561	0.0082
650	0.2592	0.0084
660	0.2704	0.0088
670	0.2893	0.0092
680	0.3105	0.0097
690	0.3324	0.0101
700	0.3506	0.0105
710	0.3587	0.0111
720	0.3584	0.0114
730	0.3641	0.0121

基材上のスペクトル反射率 100 %

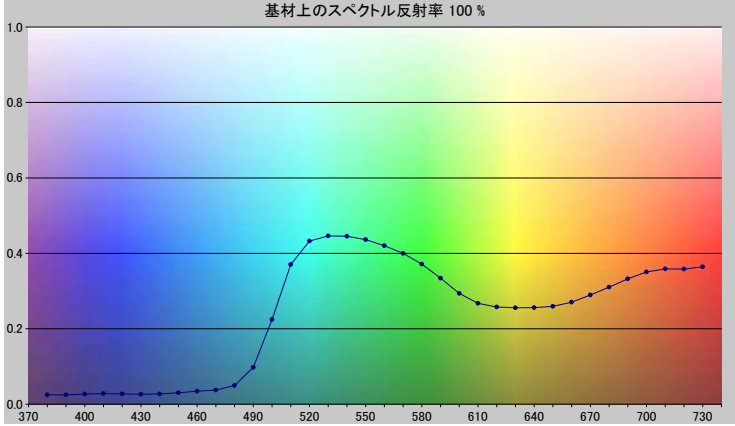

ドットゲイン (TVI)

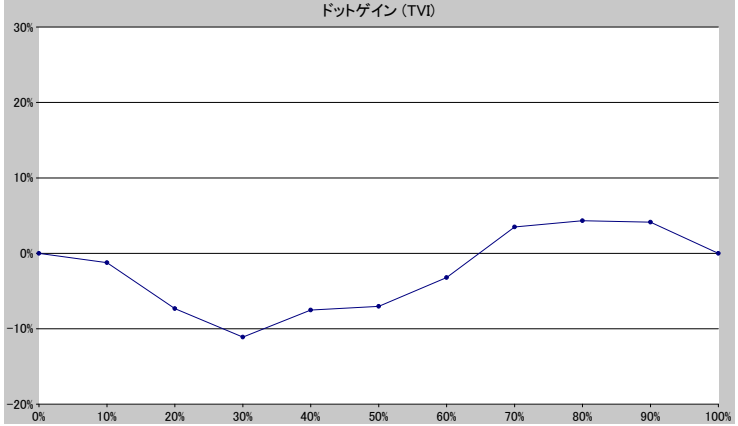

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	−0.22	0.24	0.32	132.36	0%
10	91.41	−4.58	11.65	12.52	111.47	9%
20	90.46	−6.36	16.23	17.44	111.40	13%
30	89.49	−8.00	20.47	21.98	111.36	19%
40	87.75	−10.64	27.27	29.27	111.31	32%
50	85.30	−13.57	34.89	37.44	111.25	43%
60	82.52	−16.76	43.58	46.69	111.03	57%
70	78.92	−20.14	53.14	56.83	110.76	74%
80	74.84	−22.64	59.83	63.97	110.73	84%
90	71.63	−23.97	62.73	67.15	110.92	94%
100	66.46	−25.51	66.02	70.77	111.12	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.61
ドットゲイン @ 50%	−7%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2301-U

ブランドカラー	NP2301-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00