
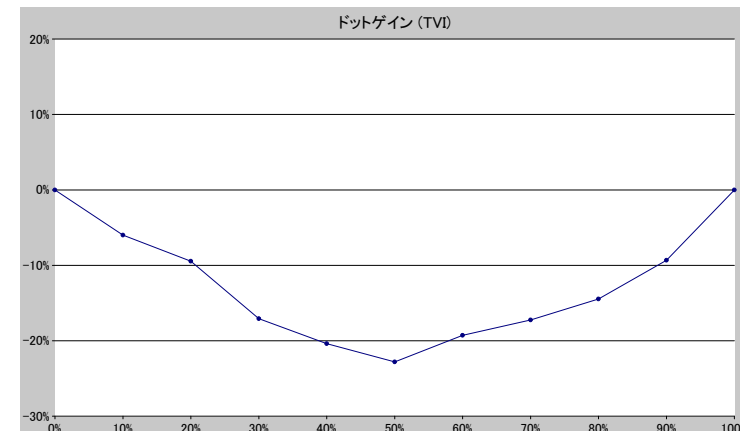


スポットカラーの定義

NP2302-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0420	0.0058
390	0.0642	0.0066
400	0.0986	0.0067
410	0.1181	0.0065
420	0.1225	0.0067
430	0.1237	0.0060
440	0.1272	0.0061
450	0.1373	0.0058
460	0.1484	0.0056
470	0.1559	0.0058
480	0.1788	0.0060
490	0.2461	0.0066
500	0.3613	0.0071
510	0.4481	0.0076
520	0.4754	0.0079
530	0.4801	0.0081
540	0.4800	0.0082
550	0.4772	0.0085
560	0.4706	0.0086
570	0.4634	0.0086
580	0.4510	0.0087
590	0.4348	0.0088
600	0.4155	0.0087
610	0.4021	0.0088
620	0.3979	0.0089
630	0.3986	0.0092
640	0.4015	0.0095
650	0.4058	0.0098
660	0.4140	0.0101
670	0.4252	0.0106
680	0.4380	0.0110
690	0.4532	0.0112
700	0.4672	0.0116
710	0.4743	0.0123
720	0.4763	0.0128
730	0.4823	0.0135

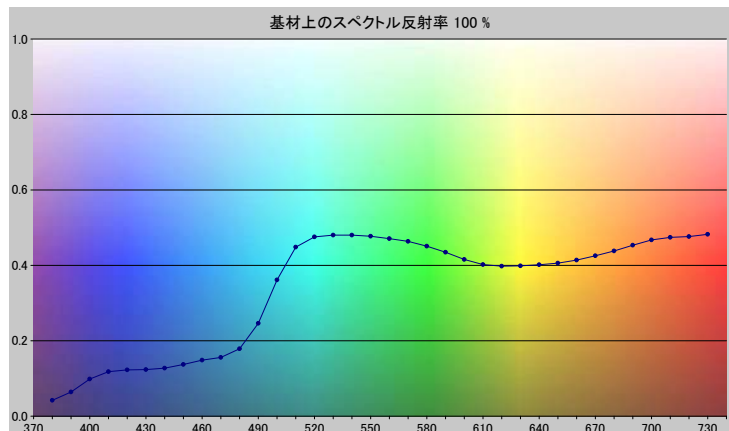

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.16	0.18	0.24	130.87	0%
10	91.98	-1.84	4.67	5.02	111.54	4%
20	91.37	-2.59	6.78	7.26	110.94	11%
30	90.70	-3.47	9.39	10.01	110.28	13%
40	89.47	-4.80	13.24	14.08	109.94	20%
50	87.72	-6.44	18.10	19.21	109.58	27%
60	85.48	-8.25	23.56	24.96	109.30	41%
70	82.57	-10.10	29.41	31.10	108.95	53%
80	79.30	-11.64	34.41	36.32	108.70	66%
90	76.42	-12.64	37.73	39.79	108.52	81%
100	72.05	-13.81	42.03	44.24	108.19	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.38
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2302-U

ブランドカラー	NP2302-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00