スポットカラーの定義

NP2303-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0430	0.0068
390	0.0614	0.0076
400	0.0887	0.0070
410	0.1032	0.0069
420	0.1060	0.0069
430	0.1054	0.0060
440	0.1078	0.0064
450	0.1165	0.0065
460	0.1261	0.0064
470	0.1316	0.0062
480	0.1530	0.0064
490	0.2200	0.0069
500	0.3413	0.0076
510	0.4362	0.0081
520	0.4635	0.0083
530	0.4630	0.0085
540	0.4545	0.0086
550	0.4398	0.0087
560	0.4185	0.0087
570	0.3980	0.0087
580	0.3802	0.0086
590	0.3681	0.0086
600	0.3577	0.0086
610	0.3499	0.0087
620	0.3480	0.0088
630	0.3497	0.0091
640	0.3552	0.0095
650	0.3652	0.0098
660	0.3764	0.0103
670	0.3812	0.0105
680	0.3795	0.0107
690	0.3758	0.0110
700	0.3697	0.0111
710	0.3642	0.0113
720	0.3717	0.0120
730	0.3952	0.0127

基材上のスペクトル反射率 100 %

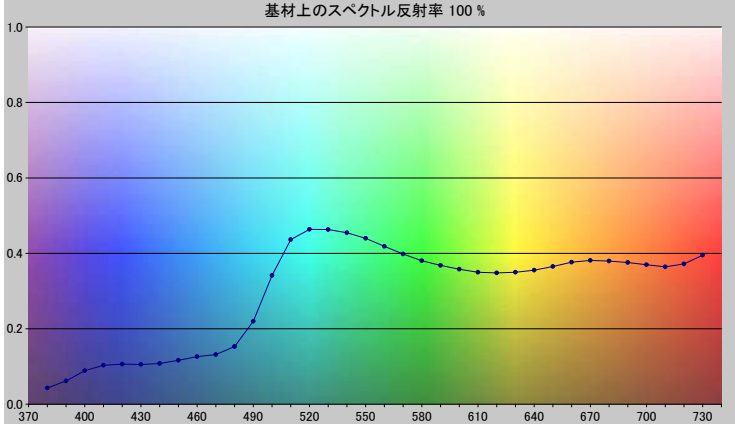

ドットゲイン (TVI)

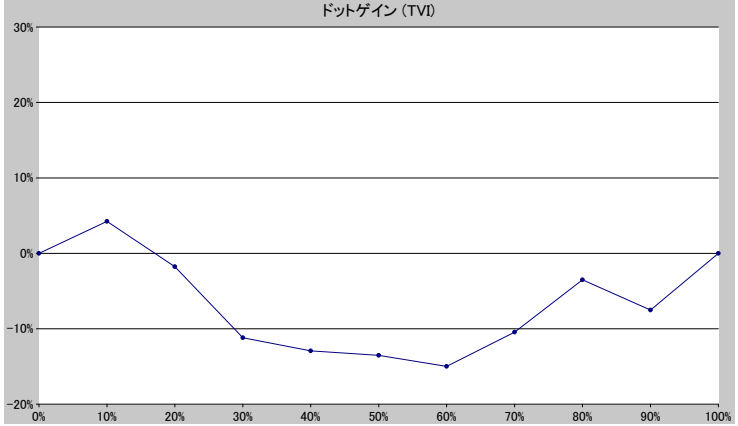

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	−0.17	0.05	0.18	163.98	0%
10	91.67	−2.40	5.45	5.96	113.76	14%
20	90.98	−3.24	7.55	8.22	113.25	18%
30	90.14	−4.32	10.27	11.14	112.80	19%
40	88.70	−5.88	14.04	15.23	112.72	27%
50	86.70	−7.83	18.75	20.32	112.66	36%
60	84.11	−10.02	24.01	26.02	112.64	45%
70	80.71	−12.46	30.15	32.62	112.46	60%
80	76.97	−14.38	34.88	37.73	112.41	76%
90	73.93	−15.65	37.95	41.05	112.41	82%
100	69.12	−17.19	41.92	45.31	112.30	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.37
ドットゲイン @ 50%	−14%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2303-U

ブランドカラー	NP2303-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00