
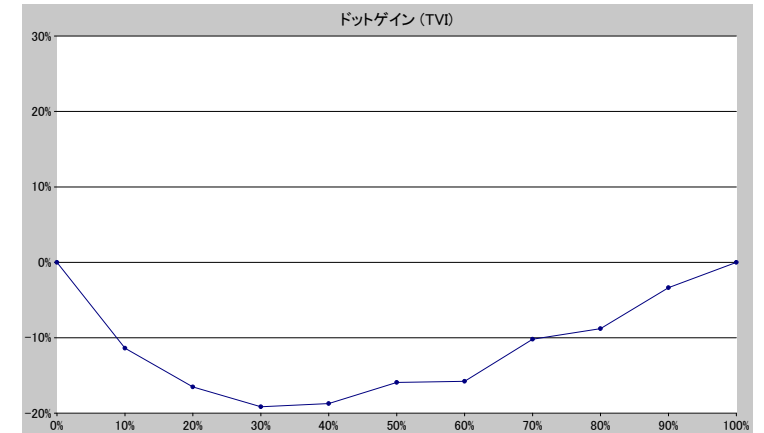


スポットカラーの定義

NP2304-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0350	0.0086
390	0.0495	0.0064
400	0.0678	0.0062
410	0.0782	0.0059
420	0.0803	0.0057
430	0.0805	0.0054
440	0.0829	0.0053
450	0.0903	0.0053
460	0.0986	0.0056
470	0.1049	0.0056
480	0.1240	0.0057
490	0.1817	0.0059
500	0.2861	0.0065
510	0.3706	0.0069
520	0.3996	0.0071
530	0.4059	0.0073
540	0.4069	0.0075
550	0.4049	0.0076
560	0.3993	0.0076
570	0.3927	0.0077
580	0.3813	0.0077
590	0.3654	0.0077
600	0.3464	0.0077
610	0.3331	0.0078
620	0.3287	0.0079
630	0.3289	0.0080
640	0.3313	0.0083
650	0.3351	0.0085
660	0.3430	0.0089
670	0.3543	0.0093
680	0.3665	0.0096
690	0.3804	0.0099
700	0.3930	0.0103
710	0.3999	0.0107
720	0.4019	0.0113
730	0.4078	0.0120

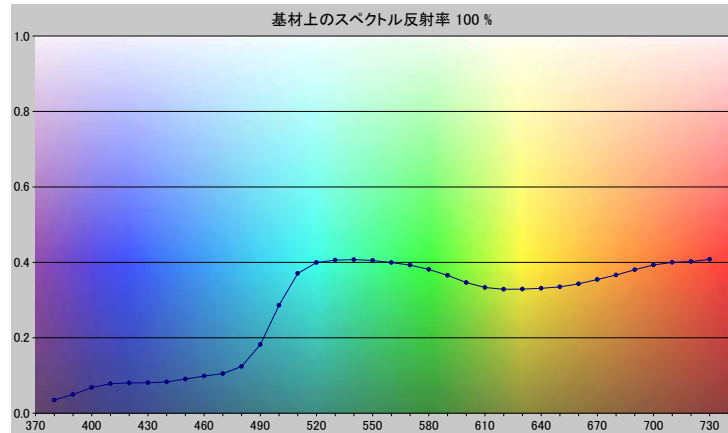

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.18	0.17	0.24	137.25	0%
10	91.80	-2.35	6.25	6.68	110.63	-1%
20	90.82	-3.19	8.77	9.33	109.98	3%
30	89.74	-4.28	11.83	12.58	109.89	11%
40	88.15	-5.76	16.33	17.32	109.44	21%
50	85.96	-7.50	21.73	22.99	109.05	34%
60	83.15	-9.30	27.32	28.86	108.80	44%
70	79.70	-11.09	33.36	35.15	108.39	60%
80	75.75	-12.50	38.21	40.20	108.11	71%
90	72.21	-13.38	41.70	43.79	107.79	87%
100	66.99	-14.24	45.83	47.99	107.26	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.46
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2304-U

ブランドカラー	NP2304-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00