
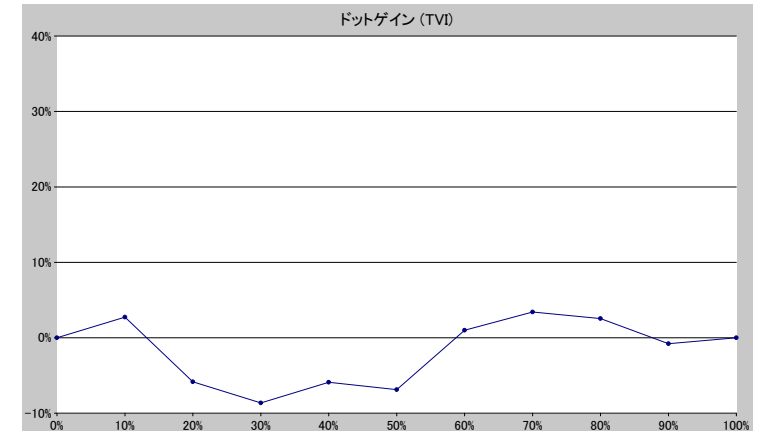


スポットカラーの定義

NP2308-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0132	0.0054
390	0.0213	0.0052
400	0.0243	0.0061
410	0.0249	0.0057
420	0.0234	0.0062
430	0.0228	0.0058
440	0.0231	0.0053
450	0.0250	0.0055
460	0.0266	0.0051
470	0.0268	0.0052
480	0.0317	0.0053
490	0.0505	0.0053
500	0.0829	0.0055
510	0.1038	0.0057
520	0.1069	0.0058
530	0.0963	0.0055
540	0.0804	0.0053
550	0.0753	0.0052
560	0.0939	0.0053
570	0.1177	0.0057
580	0.1197	0.0056
590	0.1095	0.0055
600	0.0961	0.0054
610	0.0853	0.0051
620	0.0804	0.0049
630	0.0796	0.0049
640	0.0819	0.0050
650	0.0896	0.0052
660	0.1008	0.0056
670	0.1069	0.0058
680	0.1045	0.0059
690	0.0973	0.0057
700	0.0865	0.0055
710	0.0785	0.0055
720	0.0832	0.0057
730	0.1046	0.0065

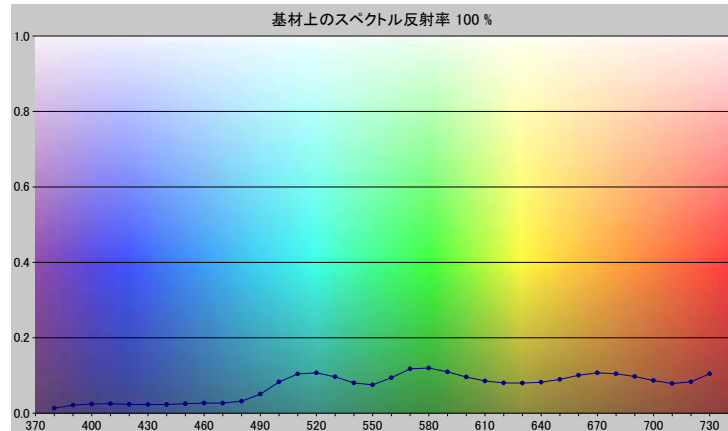

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.16	0.27	0.31	119.91	0%
10	87.54	-2.38	6.79	7.19	109.29	13%
20	84.74	-3.13	9.25	9.76	108.69	14%
30	81.72	-3.79	11.51	12.12	108.23	21%
40	76.77	-4.69	14.97	15.69	107.39	34%
50	70.98	-5.36	18.23	19.00	106.38	43%
60	64.28	-5.89	21.17	21.97	105.54	61%
70	56.22	-6.39	24.95	25.76	104.35	73%
80	49.06	-6.51	27.43	28.19	103.34	83%
90	43.98	-6.25	28.10	28.79	102.54	89%
100	36.60	-6.01	27.66	28.31	102.27	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.88
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	25%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2308-U

ブランドカラー	NP2308-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00