
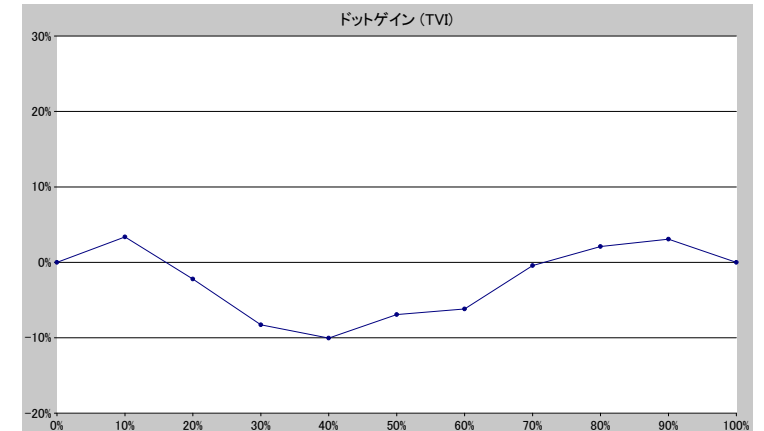


スポットカラーの定義

NP2319-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0277 | 0.0063 |
| 390 | 0.0351 | 0.0061 |
| 400 | 0.0453 | 0.0053 |
| 410 | 0.0518 | 0.0054 |
| 420 | 0.0519 | 0.0051 |
| 430 | 0.0505 | 0.0050 |
| 440 | 0.0494 | 0.0050 |
| 450 | 0.0492 | 0.0052 |
| 460 | 0.0488 | 0.0047 |
| 470 | 0.0482 | 0.0046 |
| 480 | 0.0488 | 0.0047 |
| 490 | 0.0512 | 0.0047 |
| 500 | 0.0546 | 0.0046 |
| 510 | 0.0571 | 0.0047 |
| 520 | 0.0601 | 0.0046 |
| 530 | 0.0693 | 0.0047 |
| 540 | 0.0913 | 0.0049 |
| 550 | 0.1243 | 0.0054 |
| 560 | 0.1544 | 0.0057 |
| 570 | 0.1728 | 0.0059 |
| 580 | 0.1808 | 0.0060 |
| 590 | 0.1849 | 0.0061 |
| 600 | 0.1878 | 0.0061 |
| 610 | 0.1905 | 0.0062 |
| 620 | 0.1931 | 0.0063 |
| 630 | 0.1958 | 0.0065 |
| 640 | 0.1990 | 0.0067 |
| 650 | 0.2018 | 0.0068 |
| 660 | 0.2039 | 0.0071 |
| 670 | 0.2050 | 0.0074 |
| 680 | 0.2063 | 0.0074 |
| 690 | 0.2087 | 0.0075 |
| 700 | 0.2120 | 0.0077 |
| 710 | 0.2150 | 0.0079 |
| 720 | 0.2180 | 0.0084 |
| 730 | 0.2223 | 0.0089 |

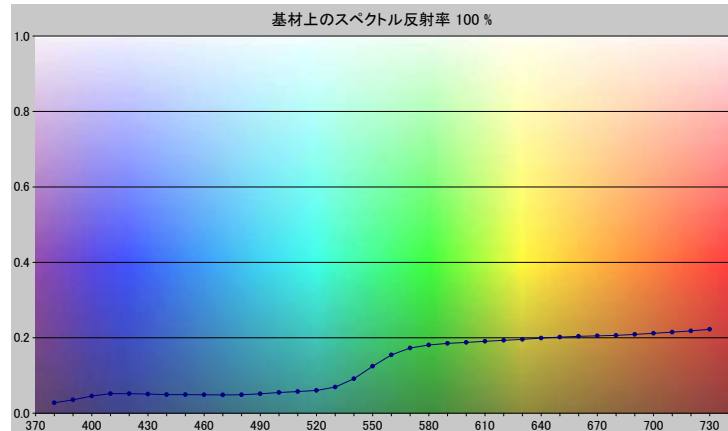

ホワイトの上のスポット



| ドット% | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 0 | 92.93 | -0.13 | 0.24 | 0.27 | 118.22 | 0% |
| 10 | 88.34 | 2.33 | 4.92 | 5.44 | 64.61 | 13% |
| 20 | 86.02 | 3.44 | 6.73 | 7.56 | 62.93 | 18% |
| 30 | 83.32 | 4.69 | 8.79 | 9.96 | 61.91 | 22% |
| 40 | 79.42 | 6.34 | 11.67 | 13.28 | 61.49 | 30% |
| 50 | 74.38 | 8.15 | 14.80 | 16.89 | 61.17 | 43% |
| 60 | 68.35 | 10.07 | 18.22 | 20.82 | 61.07 | 54% |
| 70 | 61.86 | 11.95 | 21.90 | 24.94 | 61.39 | 70% |
| 80 | 55.85 | 13.49 | 24.75 | 28.19 | 61.40 | 82% |
| 90 | 51.08 | 14.30 | 26.56 | 30.16 | 61.70 | 93% |
| 100 | 43.28 | 15.31 | 28.46 | 32.31 | 61.72 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 4% |
| スペクトル密度 | 1.56 |
| ドットゲイン @ 50% | -7% |
| コントラスト @ 70% | 18% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP2319-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP2319-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |