スポットカラーの定義

NP2320-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0186	0.0056
390	0.0219	0.0057
400	0.0265	0.0058
410	0.0293	0.0057
420	0.0284	0.0055
430	0.0269	0.0052
440	0.0264	0.0052
450	0.0259	0.0053
460	0.0255	0.0050
470	0.0250	0.0047
480	0.0248	0.0047
490	0.0248	0.0048
500	0.0254	0.0047
510	0.0261	0.0046
520	0.0278	0.0045
530	0.0334	0.0046
540	0.0473	0.0048
550	0.0694	0.0051
560	0.0908	0.0053
570	0.1041	0.0055
580	0.1102	0.0056
590	0.1134	0.0057
600	0.1156	0.0057
610	0.1175	0.0057
620	0.1194	0.0057
630	0.1213	0.0058
640	0.1235	0.0059
650	0.1257	0.0061
660	0.1275	0.0061
670	0.1286	0.0063
680	0.1296	0.0065
690	0.1314	0.0067
700	0.1334	0.0067
710	0.1355	0.0069
720	0.1377	0.0070
730	0.1411	0.0072

基材上のスペクトル反射率 100 %

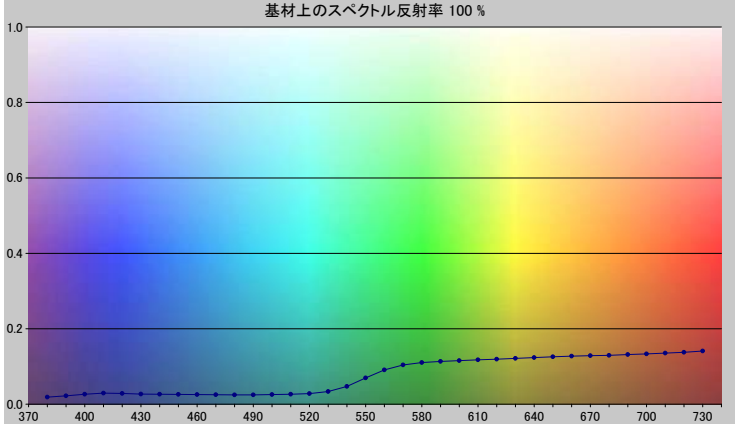

ドットゲイン (TVI)

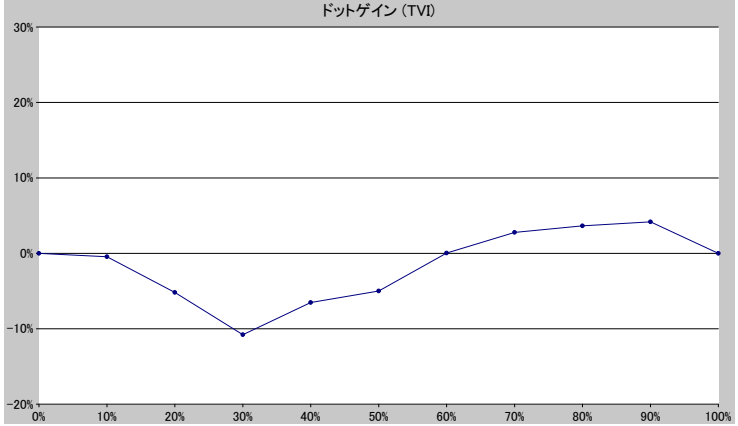

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	−0.16	0.25	0.30	123.25	0%
10	87.01	2.74	4.48	5.25	58.56	10%
20	84.26	3.94	6.18	7.33	57.47	15%
30	80.61	5.53	8.38	10.04	56.58	19%
40	75.33	7.46	11.32	13.56	56.62	33%
50	69.34	9.33	14.20	16.99	56.68	45%
60	62.01	11.34	17.53	20.88	57.10	60%
70	53.74	13.29	21.05	24.90	57.73	73%
80	46.38	14.72	23.92	28.09	58.40	84%
90	41.06	15.38	25.36	29.66	58.76	94%
100	33.51	15.68	26.02	30.39	58.92	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.73
ドットゲイン @ 50%	−5%
コントラスト @ 70%	21%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2320-U

ブランドカラー	NP2320-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00