スポットカラーの定義

NP2321-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0219	0.0090
390	0.0286	0.0045
400	0.0366	0.0059
410	0.0415	0.0058
420	0.0422	0.0061
430	0.0415	0.0054
440	0.0408	0.0056
450	0.0409	0.0054
460	0.0406	0.0052
470	0.0405	0.0053
480	0.0409	0.0051
490	0.0424	0.0050
500	0.0444	0.0048
510	0.0457	0.0050
520	0.0478	0.0048
530	0.0533	0.0050
540	0.0655	0.0051
550	0.0824	0.0052
560	0.0963	0.0052
570	0.1045	0.0055
580	0.1081	0.0055
590	0.1103	0.0055
600	0.1119	0.0055
610	0.1136	0.0055
620	0.1154	0.0056
630	0.1172	0.0056
640	0.1194	0.0057
650	0.1215	0.0059
660	0.1231	0.0060
670	0.1241	0.0061
680	0.1254	0.0063
690	0.1269	0.0064
700	0.1289	0.0064
710	0.1311	0.0067
720	0.1335	0.0072
730	0.1370	0.0073

基材上のスペクトル反射率 100 %

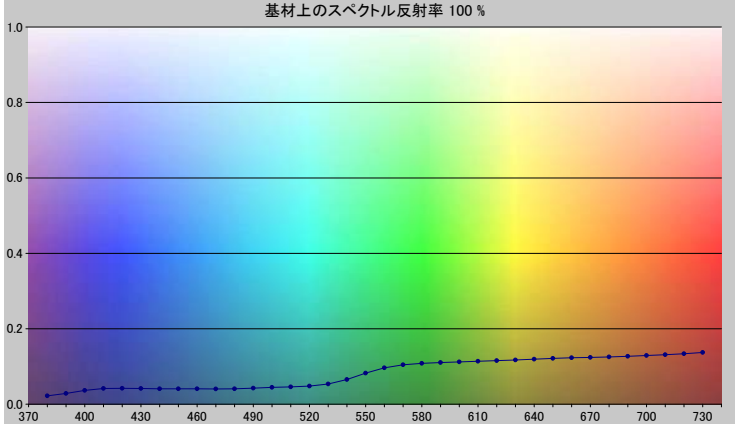

ドットゲイン (TVI)

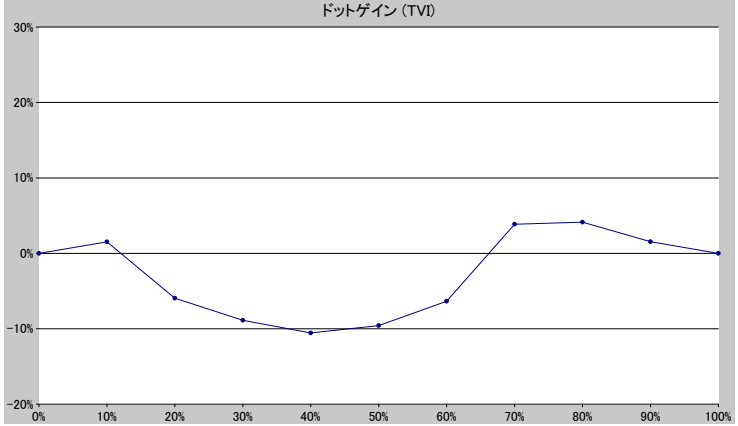

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	−0.16	0.12	0.20	143.81	0%
10	87.64	1.53	3.43	3.76	65.98	12%
20	84.69	2.37	4.79	5.34	63.65	14%
30	81.41	3.29	6.25	7.06	62.27	21%
40	76.63	4.36	8.06	9.16	61.58	29%
50	70.93	5.53	10.08	11.50	61.24	40%
60	63.96	6.79	12.44	14.17	61.35	54%
70	55.58	8.24	15.07	17.18	61.35	74%
80	48.29	9.21	16.98	19.32	61.53	84%
90	42.75	9.82	18.01	20.51	61.41	92%
100	35.06	10.34	18.83	21.48	61.22	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.66
ドットゲイン @ 50%	−10%
コントラスト @ 70%	19%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2321-U

ブランドカラー	NP2321-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00