
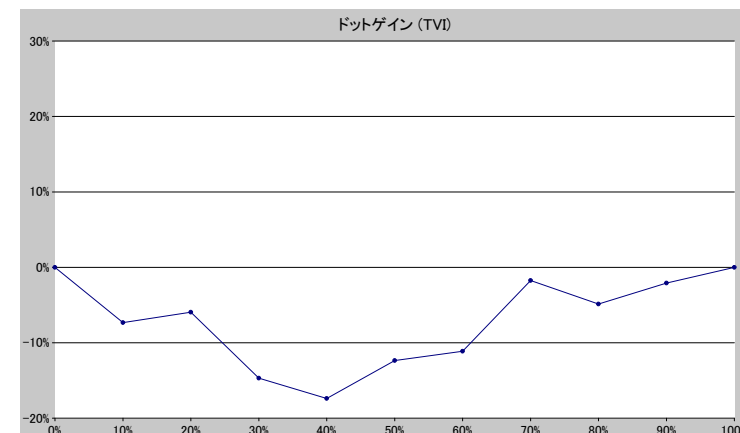


スポットカラーの定義

NP2326-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0419 | 0.0061 |
| 390 | 0.0634 | 0.0060 |
| 400 | 0.0959 | 0.0059 |
| 410 | 0.1155 | 0.0067 |
| 420 | 0.1201 | 0.0066 |
| 430 | 0.1221 | 0.0061 |
| 440 | 0.1264 | 0.0058 |
| 450 | 0.1351 | 0.0057 |
| 460 | 0.1412 | 0.0060 |
| 470 | 0.1404 | 0.0056 |
| 480 | 0.1511 | 0.0056 |
| 490 | 0.1923 | 0.0060 |
| 500 | 0.2528 | 0.0066 |
| 510 | 0.2747 | 0.0068 |
| 520 | 0.2547 | 0.0068 |
| 530 | 0.2332 | 0.0066 |
| 540 | 0.2176 | 0.0064 |
| 550 | 0.1955 | 0.0063 |
| 560 | 0.1662 | 0.0061 |
| 570 | 0.1450 | 0.0058 |
| 580 | 0.1582 | 0.0060 |
| 590 | 0.2203 | 0.0066 |
| 600 | 0.2716 | 0.0072 |
| 610 | 0.2830 | 0.0076 |
| 620 | 0.2840 | 0.0077 |
| 630 | 0.2857 | 0.0080 |
| 640 | 0.2917 | 0.0082 |
| 650 | 0.3061 | 0.0086 |
| 660 | 0.3258 | 0.0091 |
| 670 | 0.3356 | 0.0094 |
| 680 | 0.3316 | 0.0095 |
| 690 | 0.3204 | 0.0096 |
| 700 | 0.3028 | 0.0095 |
| 710 | 0.2881 | 0.0097 |
| 720 | 0.2972 | 0.0101 |
| 730 | 0.3348 | 0.0113 |

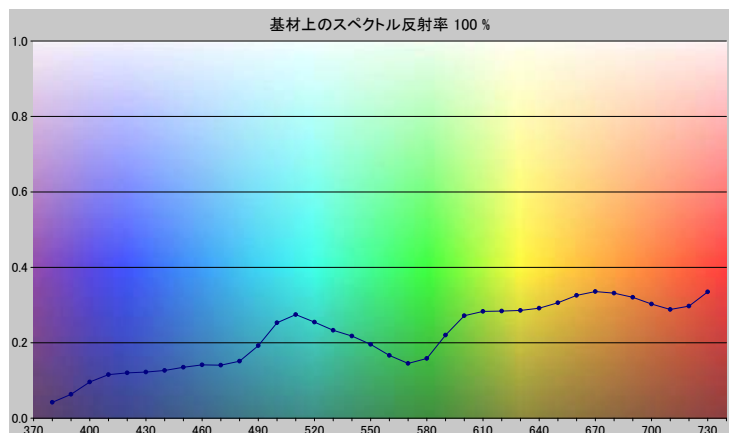

ホワイトの上のスポット



| ドット% | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 0 | 93.17 | -0.16 | 0.21 | 0.27 | 127.33 | 0% |
| 10 | 91.26 | -0.27 | 1.63 | 1.66 | 99.46 | 3% |
| 20 | 88.79 | -0.13 | 3.11 | 3.12 | 92.39 | 14% |
| 30 | 87.17 | -0.11 | 3.95 | 3.95 | 91.54 | 15% |
| 40 | 84.25 | -0.14 | 5.38 | 5.38 | 91.48 | 23% |
| 50 | 80.33 | -0.00 | 7.27 | 7.27 | 90.01 | 38% |
| 60 | 75.79 | 0.21 | 9.21 | 9.21 | 88.66 | 49% |
| 70 | 70.42 | 0.67 | 11.17 | 11.19 | 86.58 | 68% |
| 80 | 65.03 | 1.25 | 12.68 | 12.74 | 84.37 | 75% |
| 90 | 60.96 | 1.87 | 13.48 | 13.61 | 82.10 | 88% |
| 100 | 53.79 | 2.50 | 15.18 | 15.38 | 80.63 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 3% |
| スペクトル密度 | 1.38 |
| ドットゲイン @ 50% | -12% |
| コントラスト @ 70% | 14% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | itiO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP2326-U

| | |
|----------|---------------------------|
| ブランドカラー | NP2326-U |
| ブランドオーナー | Nabeprpcess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |