
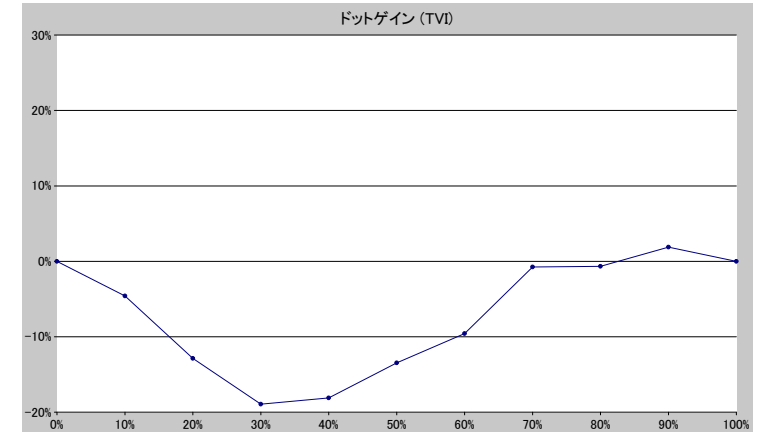


スポットカラーの定義

NP2328-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0257	0.0055
390	0.0365	0.0061
400	0.0500	0.0061
410	0.0581	0.0056
420	0.0596	0.0054
430	0.0606	0.0058
440	0.0614	0.0055
450	0.0630	0.0054
460	0.0651	0.0052
470	0.0665	0.0052
480	0.0703	0.0052
490	0.0785	0.0053
500	0.0887	0.0053
510	0.0951	0.0052
520	0.0985	0.0053
530	0.1028	0.0055
540	0.1103	0.0055
550	0.1190	0.0056
560	0.1252	0.0056
570	0.1292	0.0057
580	0.1312	0.0056
590	0.1329	0.0057
600	0.1344	0.0058
610	0.1361	0.0059
620	0.1380	0.0059
630	0.1402	0.0059
640	0.1427	0.0060
650	0.1449	0.0062
660	0.1469	0.0064
670	0.1479	0.0065
680	0.1488	0.0066
690	0.1507	0.0066
700	0.1534	0.0070
710	0.1559	0.0069
720	0.1585	0.0074
730	0.1620	0.0077

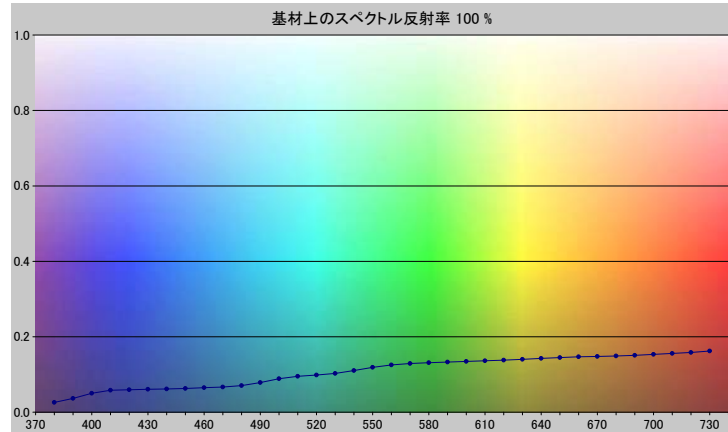

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.16	0.10	0.19	148.92	0%
10	89.34	0.07	2.61	2.61	88.36	5%
20	86.39	0.25	3.91	3.92	86.41	7%
30	83.45	0.45	5.28	5.30	85.17	11%
40	79.40	0.72	7.05	7.09	84.15	22%
50	74.26	1.06	8.97	9.03	83.26	37%
60	67.97	1.46	11.09	11.19	82.50	50%
70	60.53	1.92	13.44	13.57	81.87	69%
80	53.58	2.38	14.99	15.18	80.97	79%
90	48.54	2.71	15.98	16.20	80.37	92%
100	40.97	3.15	17.16	17.44	78.61	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.59
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	19%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2328-U

ブランドカラー	NP2328-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00