スポットカラーの定義

NP2334-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0258	0.0041
390	0.0368	0.0071
400	0.0542	0.0058
410	0.0671	0.0057
420	0.0723	0.0054
430	0.0742	0.0055
440	0.0754	0.0056
450	0.0764	0.0054
460	0.0778	0.0057
470	0.0789	0.0054
480	0.0797	0.0054
490	0.0806	0.0053
500	0.0812	0.0051
510	0.0821	0.0053
520	0.0832	0.0053
530	0.0837	0.0052
540	0.0840	0.0052
550	0.0853	0.0052
560	0.0882	0.0051
570	0.0918	0.0052
580	0.0937	0.0052
590	0.0953	0.0052
600	0.0965	0.0052
610	0.0979	0.0052
620	0.0993	0.0053
630	0.1008	0.0053
640	0.1027	0.0054
650	0.1045	0.0054
660	0.1060	0.0055
670	0.1070	0.0056
680	0.1079	0.0058
690	0.1094	0.0060
700	0.1113	0.0060
710	0.1129	0.0060
720	0.1151	0.0062
730	0.1180	0.0064

基材上のスペクトル反射率 100 %

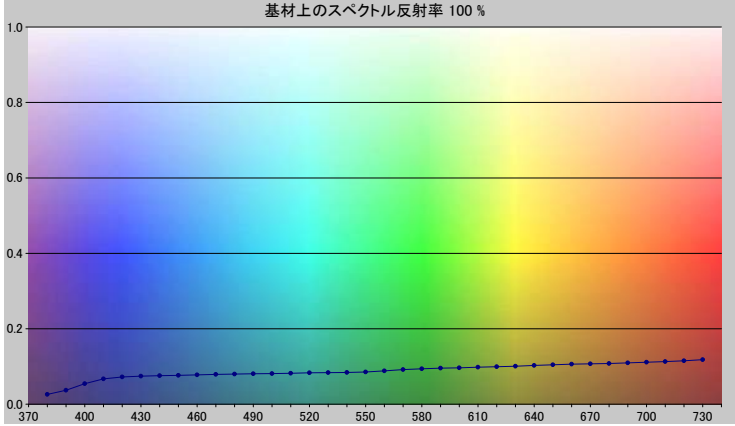

ドットゲイン (TVI)

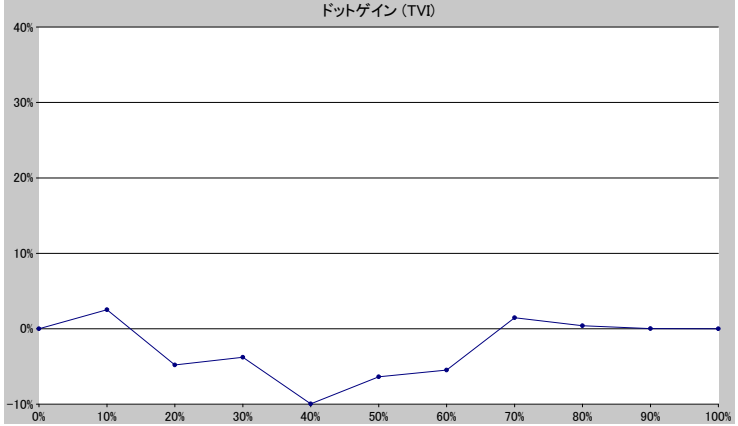

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	−0.20	0.07	0.21	160.77	0%
10	86.86	0.30	0.98	1.02	72.67	13%
20	84.28	0.48	1.23	1.32	68.50	15%
30	80.56	0.73	1.53	1.70	64.68	26%
40	75.66	1.00	1.87	2.12	61.88	30%
50	70.15	1.26	2.24	2.57	60.63	44%
60	63.55	1.62	2.70	3.14	59.05	55%
70	56.20	2.01	3.19	3.77	57.75	71%
80	49.29	2.30	3.72	4.37	58.23	80%
90	43.88	2.54	4.00	4.74	57.56	90%
100	35.87	2.81	4.32	5.15	56.95	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.59
ドットゲイン @ 50%	−6%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2334-U

ブランドカラー	NP2334-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00