
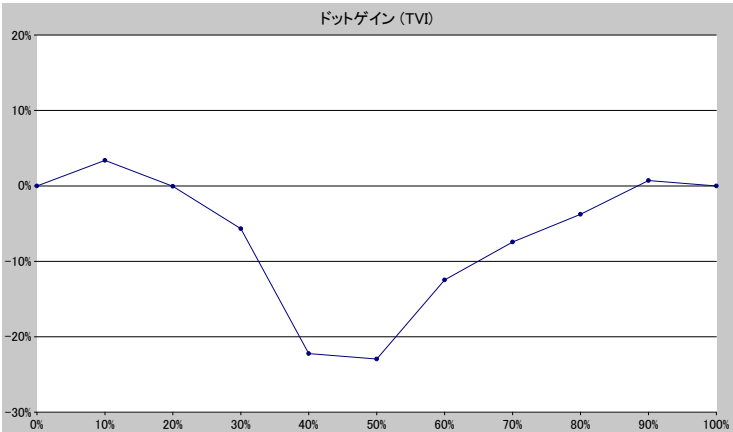


スポットカラーの定義

NP2338-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0769	0.0070
390	0.1356	0.0062
400	0.2493	0.0059
410	0.3433	0.0070
420	0.3728	0.0064
430	0.3765	0.0067
440	0.3760	0.0070
450	0.3743	0.0068
460	0.3700	0.0066
470	0.3617	0.0068
480	0.3537	0.0068
490	0.3486	0.0067
500	0.3438	0.0067
510	0.3364	0.0068
520	0.3307	0.0068
530	0.3388	0.0070
540	0.3687	0.0073
550	0.4052	0.0077
560	0.4226	0.0080
570	0.4273	0.0081
580	0.4622	0.0084
590	0.5568	0.0090
600	0.6393	0.0097
610	0.6755	0.0100
620	0.6904	0.0104
630	0.6983	0.0107
640	0.7060	0.0112
650	0.7118	0.0117
660	0.7127	0.0121
670	0.7090	0.0125
680	0.7106	0.0128
690	0.7194	0.0132
700	0.7295	0.0135
710	0.7346	0.0139
720	0.7377	0.0146
730	0.7428	0.0156

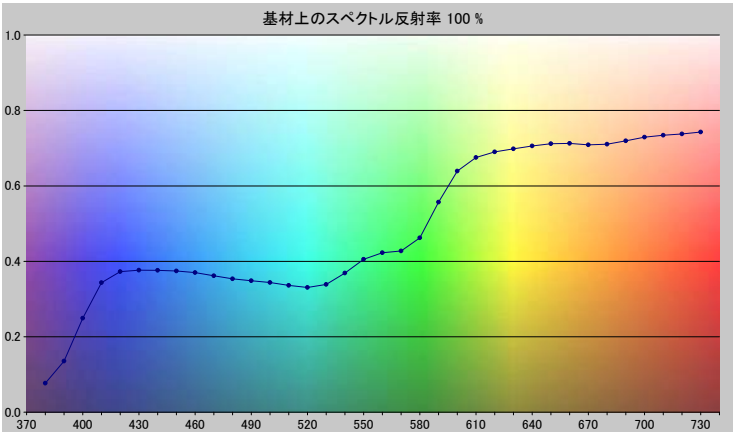



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.15	0.22	0.26	125.70	0%
10	92.00	1.36	0.86	1.61	32.21	13%
20	91.52	2.03	1.19	2.35	30.43	20%
30	90.69	3.17	1.73	3.61	28.68	24%
40	89.50	4.89	2.50	5.49	27.07	18%
50	87.63	7.17	3.44	7.95	25.60	27%
60	85.28	10.11	4.90	11.24	25.88	48%
70	82.70	13.06	6.29	14.49	25.72	63%
80	79.84	16.29	7.99	18.15	26.13	76%
90	77.71	18.47	8.98	20.54	25.92	91%
100	73.42	22.62	11.11	25.20	26.15	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.11
ドットゲイン @ 50%	~23%
コントラスト @ 70%	6%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2338-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2338-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00