
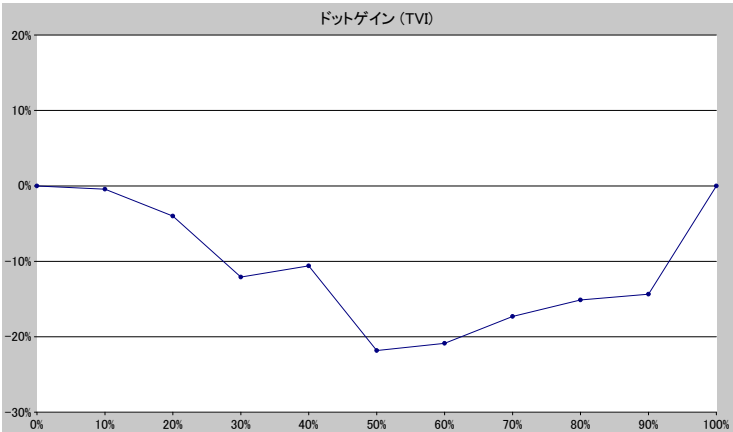


スポットカラーの定義

NP2340-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0532	0.0057
390	0.0945	0.0070
400	0.1556	0.0067
410	0.1996	0.0075
420	0.2147	0.0070
430	0.2154	0.0068
440	0.2157	0.0065
450	0.2131	0.0061
460	0.2063	0.0058
470	0.1955	0.0057
480	0.1846	0.0057
490	0.1764	0.0056
500	0.1680	0.0057
510	0.1575	0.0057
520	0.1482	0.0055
530	0.1487	0.0055
540	0.1624	0.0056
550	0.1769	0.0056
560	0.1778	0.0056
570	0.1748	0.0056
580	0.2122	0.0058
590	0.3397	0.0066
600	0.4867	0.0074
610	0.5668	0.0079
620	0.5989	0.0083
630	0.6127	0.0086
640	0.6221	0.0091
650	0.6284	0.0095
660	0.6302	0.0098
670	0.6278	0.0100
680	0.6294	0.0104
690	0.6373	0.0106
700	0.6471	0.0109
710	0.6525	0.0113
720	0.6560	0.0118
730	0.6602	0.0123

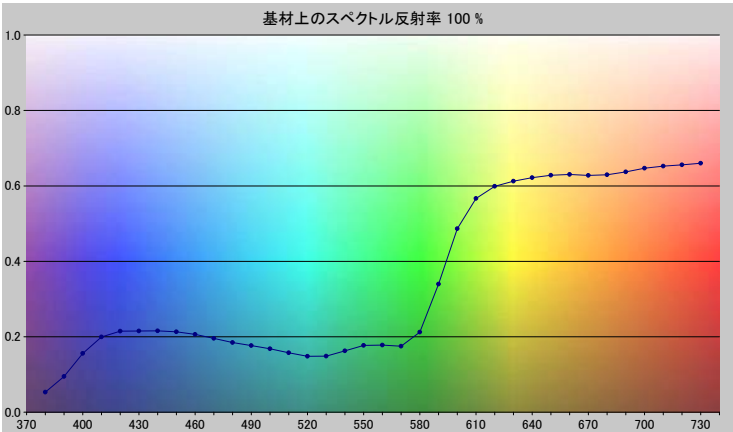



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.84	-0.17	-0.29	0.34	239.40	0%
10	89.72	3.94	0.30	3.95	4.40	10%
20	87.23	6.32	0.69	6.35	6.25	16%
30	85.93	9.01	1.13	9.08	7.14	18%
40	83.22	12.87	1.85	13.00	8.18	29%
50	79.76	17.55	2.83	17.78	9.16	28%
60	75.53	23.14	4.35	23.54	10.66	39%
70	71.37	28.30	5.94	28.92	11.85	53%
80	67.09	32.94	7.65	33.82	13.08	65%
90	63.28	36.28	8.99	37.38	13.91	76%
100	58.42	40.44	10.96	41.90	15.16	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	~22%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2340-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2340-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00