
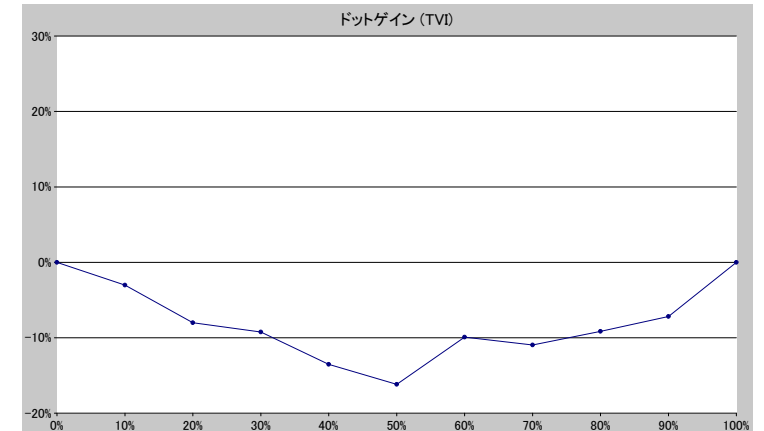


スポットカラーの定義

NP2344-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0574 | 0.0057 |
| 390 | 0.0907 | 0.0069 |
| 400 | 0.1428 | 0.0064 |
| 410 | 0.1767 | 0.0057 |
| 420 | 0.1869 | 0.0058 |
| 430 | 0.1875 | 0.0061 |
| 440 | 0.1888 | 0.0057 |
| 450 | 0.1911 | 0.0058 |
| 460 | 0.1886 | 0.0056 |
| 470 | 0.1776 | 0.0055 |
| 480 | 0.1724 | 0.0056 |
| 490 | 0.1759 | 0.0058 |
| 500 | 0.1765 | 0.0057 |
| 510 | 0.1726 | 0.0057 |
| 520 | 0.1720 | 0.0057 |
| 530 | 0.1625 | 0.0057 |
| 540 | 0.1478 | 0.0056 |
| 550 | 0.1572 | 0.0058 |
| 560 | 0.2444 | 0.0065 |
| 570 | 0.4180 | 0.0078 |
| 580 | 0.5751 | 0.0088 |
| 590 | 0.6570 | 0.0094 |
| 600 | 0.6890 | 0.0098 |
| 610 | 0.7030 | 0.0100 |
| 620 | 0.7115 | 0.0104 |
| 630 | 0.7180 | 0.0108 |
| 640 | 0.7251 | 0.0112 |
| 650 | 0.7303 | 0.0116 |
| 660 | 0.7307 | 0.0121 |
| 670 | 0.7269 | 0.0126 |
| 680 | 0.7268 | 0.0128 |
| 690 | 0.7359 | 0.0132 |
| 700 | 0.7478 | 0.0136 |
| 710 | 0.7537 | 0.0141 |
| 720 | 0.7568 | 0.0148 |
| 730 | 0.7615 | 0.0156 |

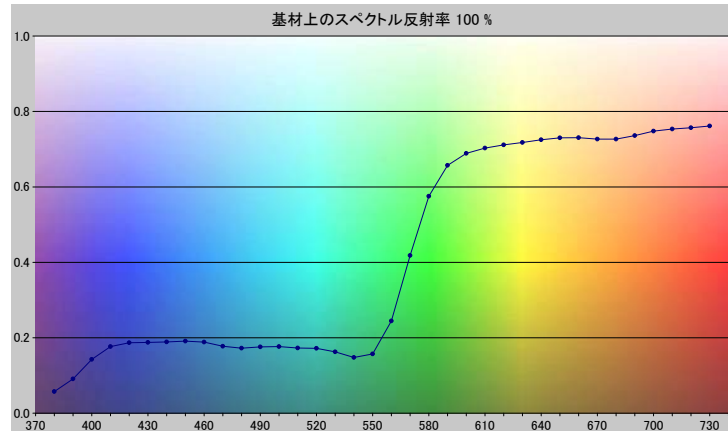

ホワイトの上のスポット



| ドット% | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 0 | 92.77 | -0.12 | 0.39 | 0.41 | 106.50 | 0% |
| 10 | 91.31 | 2.97 | 1.83 | 3.49 | 31.65 | 7% |
| 20 | 90.04 | 5.46 | 3.02 | 6.24 | 28.97 | 12% |
| 30 | 88.81 | 8.00 | 4.47 | 9.16 | 29.18 | 21% |
| 40 | 86.69 | 11.68 | 6.47 | 13.35 | 29.00 | 26% |
| 50 | 84.17 | 16.35 | 9.19 | 18.76 | 29.34 | 34% |
| 60 | 81.11 | 21.68 | 12.57 | 25.06 | 30.10 | 50% |
| 70 | 77.57 | 27.65 | 16.96 | 32.44 | 31.52 | 59% |
| 80 | 73.97 | 33.26 | 21.43 | 39.57 | 32.79 | 71% |
| 90 | 71.32 | 36.91 | 24.65 | 44.39 | 33.74 | 83% |
| 100 | 67.40 | 42.07 | 30.01 | 51.68 | 35.51 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 2% |
| スペクトル密度 | 1.24 |
| ドットゲイン @ 50% | -16% |
| コントラスト @ 70% | 12% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | itiO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP2344-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP2344-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |