
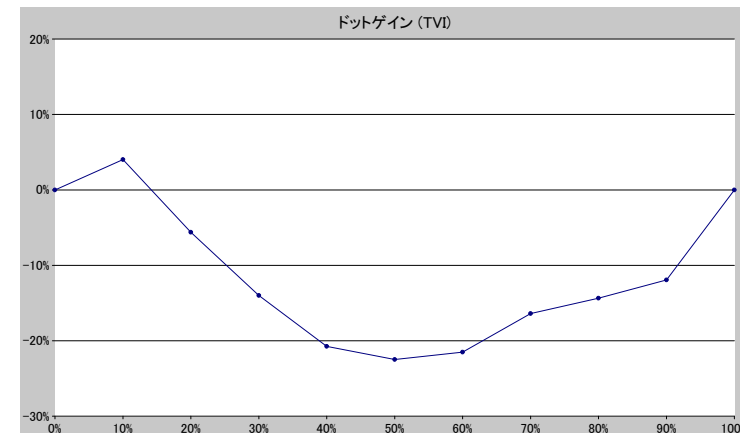


スポットカラーの定義

NP2346-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0577	0.0039
390	0.0974	0.0059
400	0.1579	0.0054
410	0.2018	0.0061
420	0.2157	0.0058
430	0.2172	0.0062
440	0.2152	0.0060
450	0.2067	0.0055
460	0.1868	0.0057
470	0.1596	0.0057
480	0.1357	0.0055
490	0.1131	0.0053
500	0.0911	0.0052
510	0.0787	0.0049
520	0.0764	0.0048
530	0.0701	0.0048
540	0.0620	0.0046
550	0.0701	0.0048
560	0.1412	0.0056
570	0.3261	0.0073
580	0.5609	0.0088
590	0.7243	0.0098
600	0.7967	0.0104
610	0.8259	0.0107
620	0.8396	0.0112
630	0.8475	0.0115
640	0.8556	0.0120
650	0.8603	0.0124
660	0.8593	0.0128
670	0.8529	0.0133
680	0.8539	0.0136
690	0.8653	0.0140
700	0.8782	0.0144
710	0.8839	0.0149
720	0.8859	0.0156
730	0.8890	0.0165

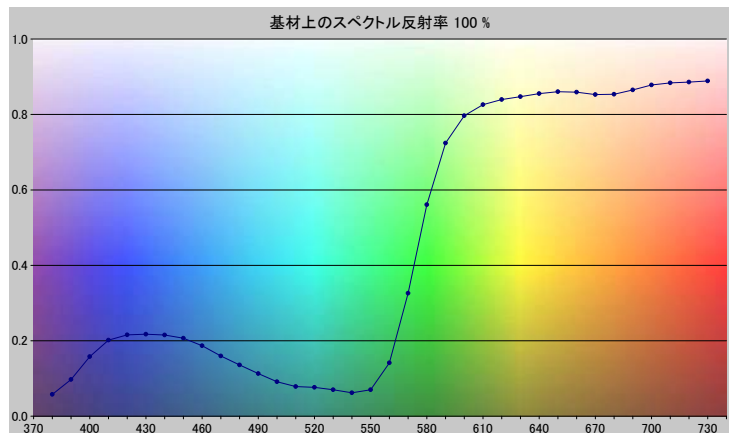

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.92	-0.14	0.33	0.35	112.91	0%
10	89.82	7.03	0.39	7.04	3.21	14%
20	88.60	10.64	0.63	10.66	3.40	14%
30	86.95	14.91	0.97	14.94	3.72	16%
40	84.41	20.98	2.06	21.08	5.61	19%
50	81.14	28.56	3.77	28.81	7.52	28%
60	77.58	36.55	6.61	37.14	10.25	38%
70	73.64	45.49	10.92	46.78	13.50	54%
80	70.24	52.12	15.92	54.50	16.98	66%
90	68.47	55.81	19.69	59.18	19.43	78%
100	65.21	61.57	27.02	67.24	23.70	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.24
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2346-U

ブランドカラー	NP2346-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00