
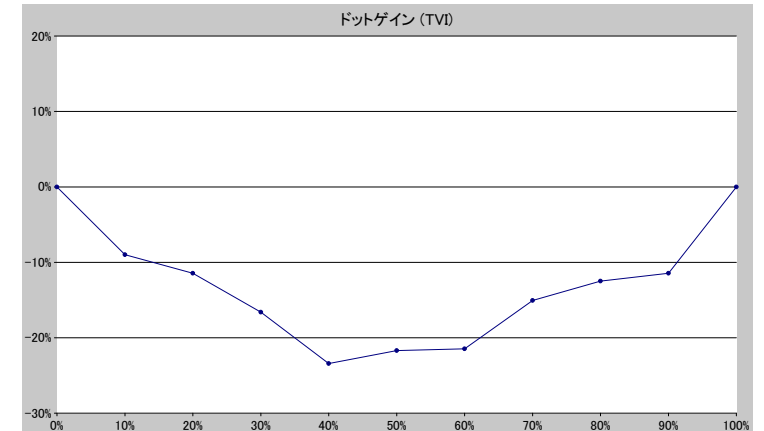


スポットカラーの定義

NP2348-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0511	0.0076
390	0.0786	0.0057
400	0.1203	0.0061
410	0.1485	0.0067
420	0.1521	0.0069
430	0.1481	0.0056
440	0.1447	0.0056
450	0.1402	0.0058
460	0.1341	0.0057
470	0.1262	0.0057
480	0.1187	0.0057
490	0.1134	0.0054
500	0.1093	0.0054
510	0.1040	0.0053
520	0.1005	0.0053
530	0.1068	0.0054
540	0.1293	0.0056
550	0.1588	0.0058
560	0.1743	0.0060
570	0.1792	0.0061
580	0.2262	0.0067
590	0.3952	0.0080
600	0.6207	0.0096
610	0.7590	0.0104
620	0.8153	0.0109
630	0.8378	0.0114
640	0.8506	0.0119
650	0.8573	0.0124
660	0.8574	0.0128
670	0.8520	0.0132
680	0.8530	0.0135
690	0.8641	0.0138
700	0.8768	0.0143
710	0.8822	0.0149
720	0.8836	0.0155
730	0.8870	0.0165

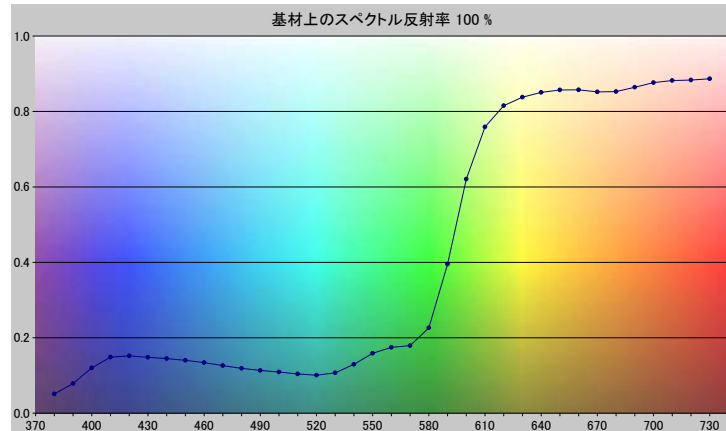

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.69	-0.11	0.38	0.40	106.02	0%
10	91.23	2.69	1.40	3.03	27.44	1%
20	88.63	7.58	3.06	8.18	22.00	9%
30	87.08	10.62	4.17	11.41	21.45	13%
40	84.37	15.32	6.13	16.50	21.80	17%
50	81.11	20.86	8.55	22.55	22.28	28%
60	76.93	28.04	11.87	30.45	22.95	39%
70	72.09	36.39	16.27	39.86	24.09	55%
80	68.00	43.40	20.48	47.99	25.27	68%
90	65.13	47.71	23.64	53.25	26.36	79%
100	60.69	55.24	29.88	62.81	28.41	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.29
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2348-U

ブランドカラー	NP2348-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00