
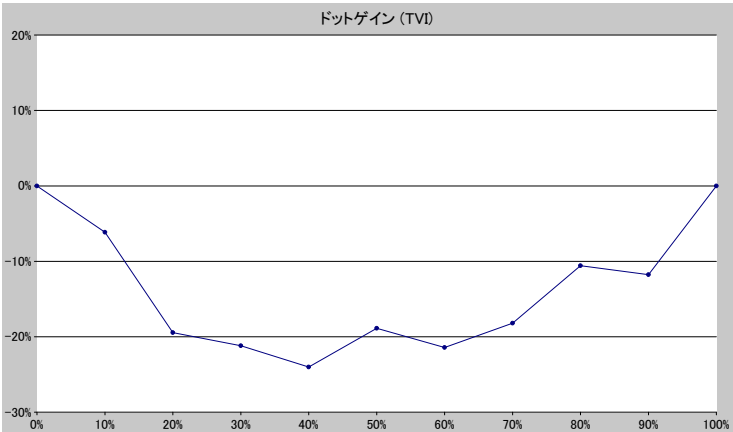


スポットカラーの定義

NP2351-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0717	0.0091
390	0.1345	0.0076
400	0.2593	0.0083
410	0.3752	0.0080
420	0.4279	0.0084
430	0.4490	0.0082
440	0.4623	0.0078
450	0.4645	0.0081
460	0.4500	0.0081
470	0.4204	0.0078
480	0.3849	0.0077
490	0.3479	0.0076
500	0.3094	0.0073
510	0.2685	0.0073
520	0.2286	0.0070
530	0.2039	0.0070
540	0.1966	0.0069
550	0.1906	0.0069
560	0.1770	0.0068
570	0.1702	0.0067
580	0.2035	0.0070
590	0.3129	0.0082
600	0.4383	0.0094
610	0.4923	0.0101
620	0.4880	0.0104
630	0.4925	0.0107
640	0.5424	0.0114
650	0.6242	0.0123
660	0.7066	0.0132
670	0.7631	0.0140
680	0.7997	0.0147
690	0.8299	0.0150
700	0.8521	0.0154
710	0.8630	0.0160
720	0.8687	0.0168
730	0.8757	0.0178

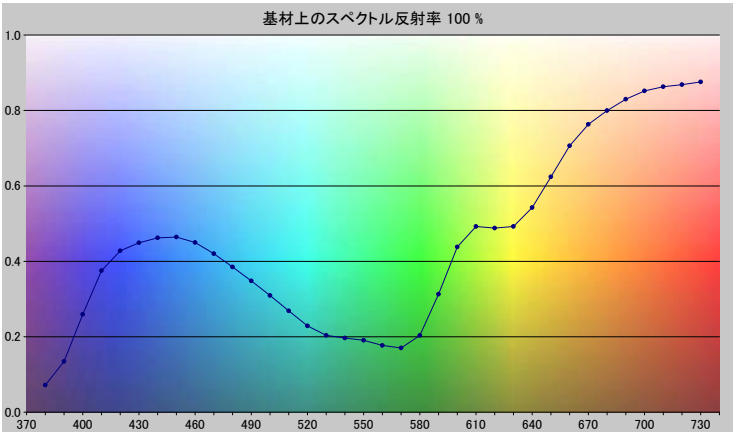



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.43	-0.10	0.43	0.45	103.47	0%
10	91.18	2.14	-1.19	2.45	330.99	4%
20	89.30	4.27	-2.56	4.97	329.04	1%
30	87.89	6.03	-3.81	7.13	327.71	9%
40	85.65	8.96	-5.70	10.62	327.54	16%
50	82.52	12.77	-8.19	15.17	327.34	31%
60	78.73	17.18	-10.81	20.30	327.82	39%
70	74.36	21.92	-13.29	25.63	328.76	52%
80	69.71	26.52	-15.74	30.84	329.31	69%
90	66.34	29.46	-17.08	34.06	329.90	78%
100	60.03	34.51	-19.26	39.52	330.84	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.14
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2351-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2351-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00