
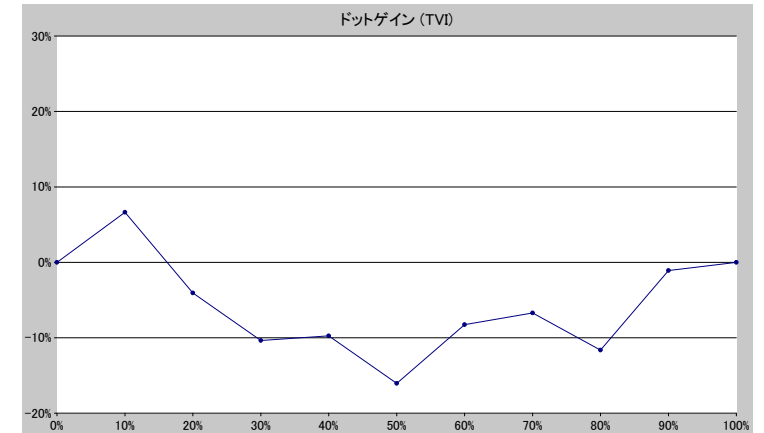


スポットカラーの定義

NP2352-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0711	0.0089
390	0.1307	0.0070
400	0.2416	0.0068
410	0.3431	0.0075
420	0.3893	0.0074
430	0.4110	0.0070
440	0.4256	0.0072
450	0.4253	0.0069
460	0.4046	0.0069
470	0.3699	0.0069
480	0.3290	0.0066
490	0.2873	0.0066
500	0.2465	0.0064
510	0.2077	0.0063
520	0.1729	0.0058
530	0.1521	0.0057
540	0.1458	0.0057
550	0.1395	0.0056
560	0.1276	0.0054
570	0.1221	0.0054
580	0.1532	0.0056
590	0.2617	0.0067
600	0.3973	0.0079
610	0.4624	0.0085
620	0.4629	0.0086
630	0.4691	0.0089
640	0.5207	0.0094
650	0.6055	0.0103
660	0.6930	0.0113
670	0.7536	0.0117
680	0.7934	0.0121
690	0.8268	0.0126
700	0.8505	0.0130
710	0.8623	0.0137
720	0.8687	0.0143
730	0.8761	0.0151

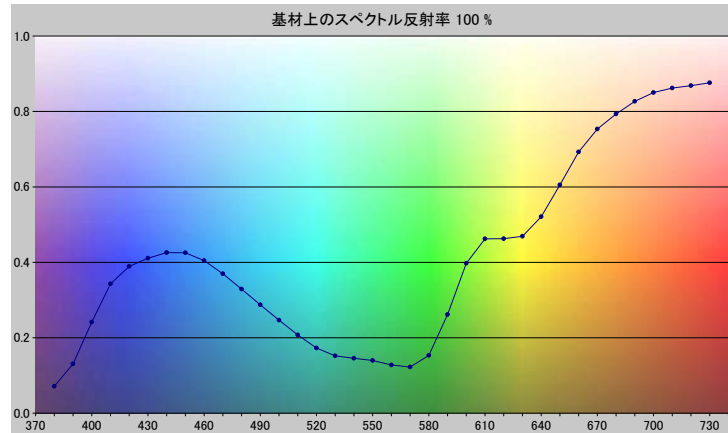

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.83	-0.11	0.25	0.28	114.25	0%
10	89.08	4.76	-3.00	5.62	327.74	17%
20	87.80	6.63	-4.13	7.82	328.06	16%
30	86.35	8.67	-5.53	10.29	327.46	20%
40	83.53	12.36	-7.91	14.67	327.37	30%
50	79.97	16.61	-10.43	19.61	327.88	34%
60	75.76	21.68	-13.24	25.41	328.58	52%
70	71.23	26.79	-15.84	31.12	329.41	63%
80	65.97	32.22	-18.33	37.07	330.37	68%
90	62.17	35.78	-19.79	40.89	331.05	89%
100	55.50	41.17	-21.56	46.48	332.36	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2352-U

ブランドカラー	NP2352-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00