
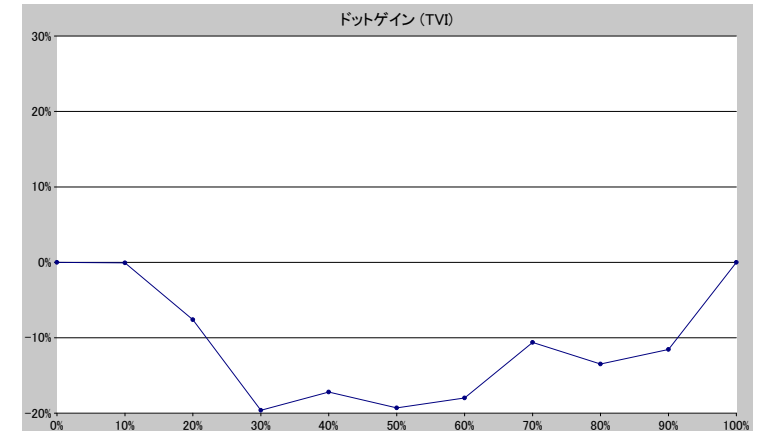


スポットカラーの定義

NP2354-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0460	0.0050
390	0.0895	0.0070
400	0.1582	0.0069
410	0.2151	0.0062
420	0.2407	0.0067
430	0.2571	0.0070
440	0.2726	0.0068
450	0.2746	0.0068
460	0.2575	0.0067
470	0.2292	0.0066
480	0.2013	0.0065
490	0.1779	0.0063
500	0.1554	0.0062
510	0.1310	0.0060
520	0.1087	0.0057
530	0.0953	0.0055
540	0.0879	0.0054
550	0.0783	0.0053
560	0.0659	0.0051
570	0.0597	0.0049
580	0.0781	0.0051
590	0.1527	0.0060
600	0.2424	0.0072
610	0.2826	0.0077
620	0.2944	0.0080
630	0.2996	0.0082
640	0.3070	0.0085
650	0.3220	0.0090
660	0.3419	0.0093
670	0.3523	0.0097
680	0.3493	0.0098
690	0.3388	0.0099
700	0.3202	0.0098
710	0.3043	0.0099
720	0.3132	0.0104
730	0.3514	0.0116

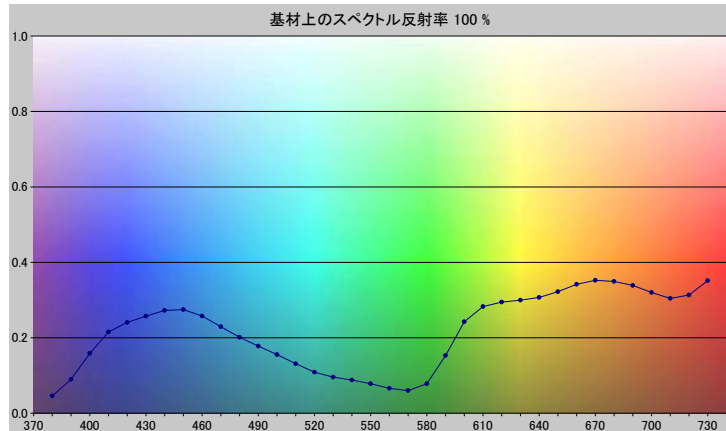

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.52	-0.08	0.36	0.37	102.24	0%
10	87.96	4.25	-3.21	5.33	322.94	10%
20	86.23	6.21	-4.66	7.77	323.14	12%
30	83.75	8.70	-6.64	10.94	322.65	10%
40	79.63	12.12	-9.10	15.16	323.08	23%
50	74.76	16.04	-11.72	19.87	323.86	31%
60	68.67	20.57	-14.53	25.18	324.76	42%
70	61.94	25.48	-17.23	30.76	325.93	59%
80	55.17	29.81	-19.22	35.47	327.18	67%
90	50.35	32.35	-20.26	38.17	327.94	78%
100	43.91	35.05	-20.98	40.85	329.09	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2354-U

ブランドカラー	NP2354-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00