
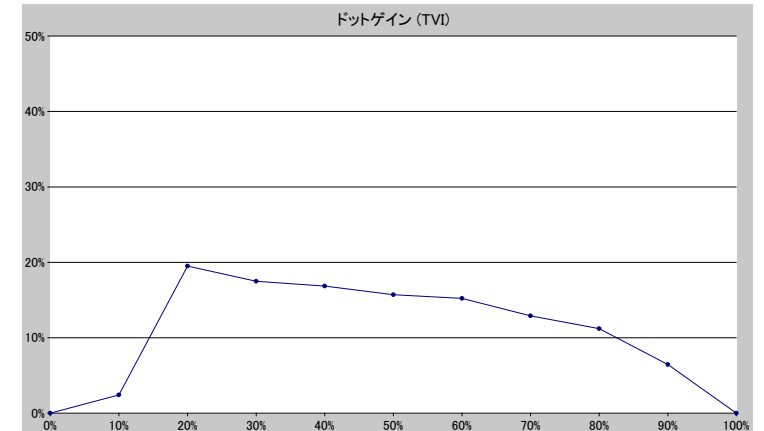


スポットカラーの定義

NP2355-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0515	0.0055
390	0.0974	0.0051
400	0.1827	0.0061
410	0.2560	0.0062
420	0.2865	0.0066
430	0.2911	0.0064
440	0.2799	0.0061
450	0.2533	0.0057
460	0.2168	0.0057
470	0.1785	0.0056
480	0.1378	0.0053
490	0.0998	0.0051
500	0.0719	0.0047
510	0.0511	0.0045
520	0.0320	0.0041
530	0.0198	0.0040
540	0.0166	0.0039
550	0.0183	0.0038
560	0.0188	0.0038
570	0.0219	0.0039
580	0.0431	0.0041
590	0.1043	0.0050
600	0.1903	0.0062
610	0.2434	0.0068
620	0.2489	0.0069
630	0.2577	0.0071
640	0.3090	0.0080
650	0.4038	0.0091
660	0.5222	0.0103
670	0.6264	0.0114
680	0.7020	0.0120
690	0.7589	0.0126
700	0.7960	0.0134
710	0.8164	0.0139
720	0.8286	0.0147
730	0.8416	0.0157

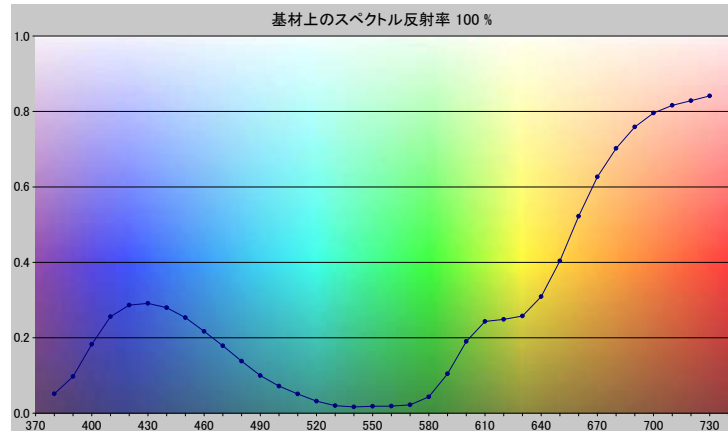

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.49	-0.03	0.22	0.22	96.67	0%
10	89.33	4.72	-2.80	5.49	329.35	12%
20	80.66	15.97	-10.19	18.95	327.45	39%
30	77.51	19.53	-12.37	23.12	327.64	47%
40	73.39	24.05	-15.00	28.34	328.05	57%
50	68.79	28.45	-17.45	33.38	328.48	66%
60	63.10	34.12	-20.57	39.84	328.92	75%
70	57.59	39.71	-23.48	46.13	329.40	83%
80	50.26	47.53	-27.45	54.89	330.00	91%
90	43.94	54.01	-30.39	61.97	330.63	96%
100	35.49	57.89	-30.91	65.63	331.91	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.78
ドットゲイン @ 50%	16%
コントラスト @ 70%	54%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree,
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	



NP2355-U

ブランドカラー	NP2355-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00