
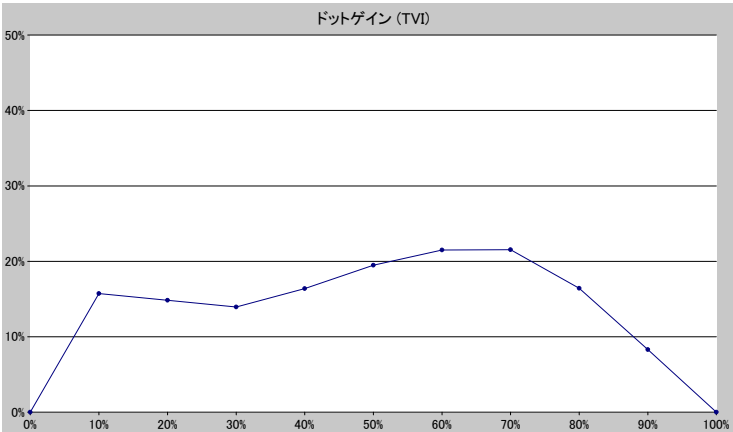


スポットカラーの定義

NP2356-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0325	0.0046
390	0.0506	0.0066
400	0.0825	0.0066
410	0.1069	0.0063
420	0.1187	0.0063
430	0.1290	0.0063
440	0.1392	0.0057
450	0.1384	0.0057
460	0.1230	0.0058
470	0.1009	0.0054
480	0.0806	0.0053
490	0.0653	0.0052
500	0.0524	0.0049
510	0.0408	0.0048
520	0.0318	0.0047
530	0.0270	0.0046
540	0.0246	0.0044
550	0.0228	0.0043
560	0.0219	0.0043
570	0.0236	0.0043
580	0.0331	0.0043
590	0.0759	0.0049
600	0.1442	0.0057
610	0.1829	0.0063
620	0.1956	0.0066
630	0.2008	0.0069
640	0.2071	0.0072
650	0.2203	0.0075
660	0.2379	0.0081
670	0.2477	0.0084
680	0.2452	0.0085
690	0.2353	0.0085
700	0.2181	0.0082
710	0.2041	0.0083
720	0.2113	0.0086
730	0.2442	0.0095

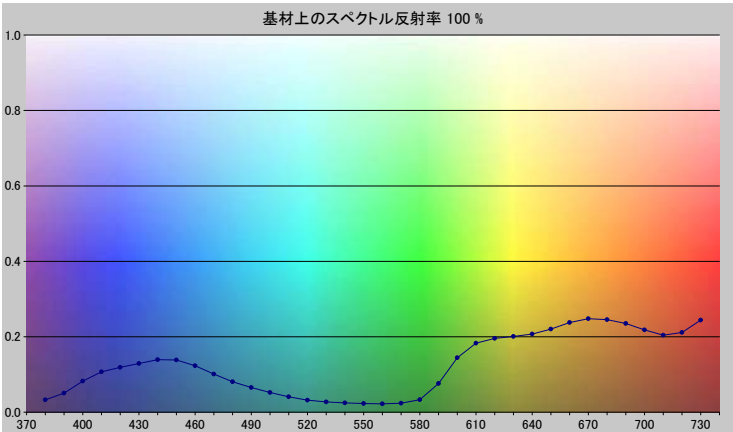

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.14	0.30	0.33	114.01	0%
10	85.85	7.34	-5.00	8.88	325.73	26%
20	82.71	10.31	-6.71	12.30	326.96	35%
30	79.13	13.29	-8.39	15.71	327.72	44%
40	73.71	17.95	-10.83	20.97	328.89	56%
50	66.82	23.65	-13.71	27.33	329.90	69%
60	58.65	29.98	-16.47	34.21	331.22	81%
70	49.26	37.34	-19.01	41.90	333.02	92%
80	41.73	41.04	-19.20	45.31	334.93	96%
90	37.28	42.21	-18.34	46.02	336.52	98%
100	30.90	42.20	-15.89	45.10	339.36	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.66
ドットゲイン @ 50%	19%
コントラスト @ 70%	37%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2356-U	
ブランドカラー	NP2356-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00