
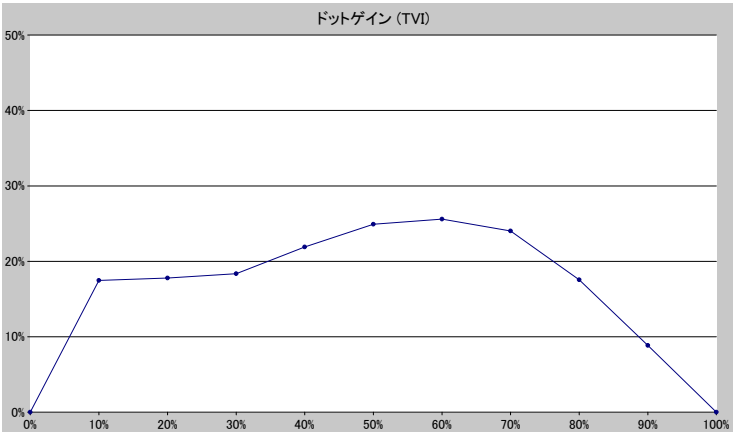


スポットカラーの定義

NP2357-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0222	0.0091
390	0.0318	0.0069
400	0.0460	0.0070
410	0.0580	0.0066
420	0.0634	0.0066
430	0.0703	0.0063
440	0.0762	0.0063
450	0.0747	0.0063
460	0.0634	0.0061
470	0.0482	0.0059
480	0.0358	0.0057
490	0.0276	0.0054
500	0.0220	0.0052
510	0.0179	0.0052
520	0.0152	0.0050
530	0.0134	0.0048
540	0.0126	0.0047
550	0.0131	0.0047
560	0.0148	0.0047
570	0.0178	0.0046
580	0.0231	0.0047
590	0.0483	0.0050
600	0.0976	0.0057
610	0.1299	0.0063
620	0.1417	0.0066
630	0.1466	0.0068
640	0.1522	0.0070
650	0.1635	0.0072
660	0.1791	0.0077
670	0.1881	0.0080
680	0.1860	0.0081
690	0.1767	0.0080
700	0.1614	0.0077
710	0.1487	0.0077
720	0.1549	0.0080
730	0.1833	0.0090

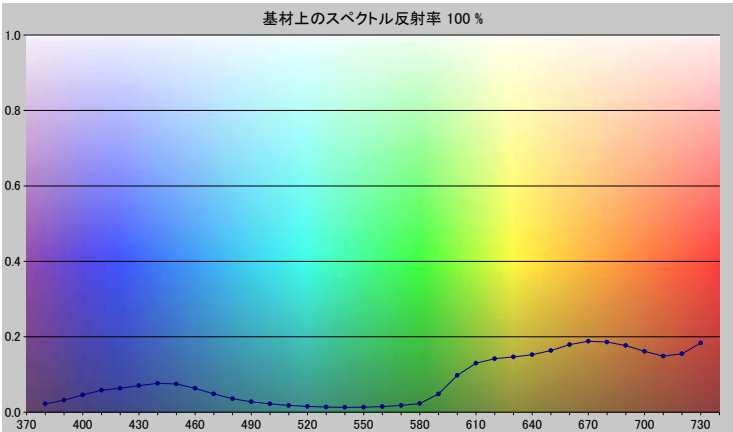

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.15	0.26	0.30	120.26	0%
10	84.02	9.23	-5.85	10.93	327.65	27%
20	79.91	12.68	-7.60	14.78	329.07	38%
30	75.33	16.81	-9.50	19.31	330.53	48%
40	68.40	22.53	-12.14	25.59	331.68	62%
50	60.19	29.05	-14.65	32.53	333.24	75%
60	51.22	35.35	-16.47	39.00	335.03	86%
70	41.39	42.74	-17.97	46.36	337.20	94%
80	34.74	44.93	-16.40	47.83	339.94	98%
90	30.61	44.02	-14.00	46.19	342.36	99%
100	24.64	39.86	-7.61	40.58	349.19	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	12%
スペクトル密度	1.90
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	36%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2357-U	
ブランドカラー	NP2357-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00