
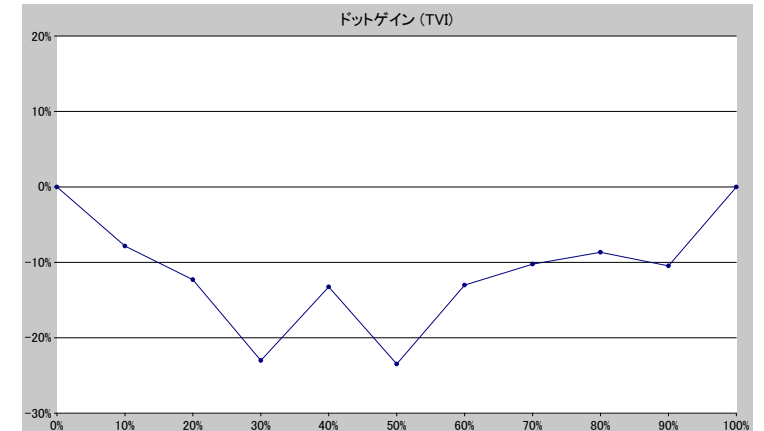


スポットカラーの定義

NP2358-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0694	0.0060
390	0.1333	0.0069
400	0.2612	0.0068
410	0.3736	0.0078
420	0.4165	0.0077
430	0.4302	0.0078
440	0.4409	0.0073
450	0.4495	0.0072
460	0.4470	0.0073
470	0.4323	0.0074
480	0.4217	0.0075
490	0.4195	0.0075
500	0.4103	0.0076
510	0.3961	0.0077
520	0.3869	0.0077
530	0.3636	0.0079
540	0.3315	0.0077
550	0.3222	0.0076
560	0.3661	0.0080
570	0.4231	0.0086
580	0.4366	0.0089
590	0.4245	0.0088
600	0.4038	0.0089
610	0.3864	0.0088
620	0.3795	0.0089
630	0.3791	0.0091
640	0.3851	0.0094
650	0.4003	0.0098
660	0.4204	0.0105
670	0.4301	0.0108
680	0.4269	0.0109
690	0.4169	0.0110
700	0.3984	0.0110
710	0.3823	0.0113
720	0.3913	0.0118
730	0.4311	0.0128

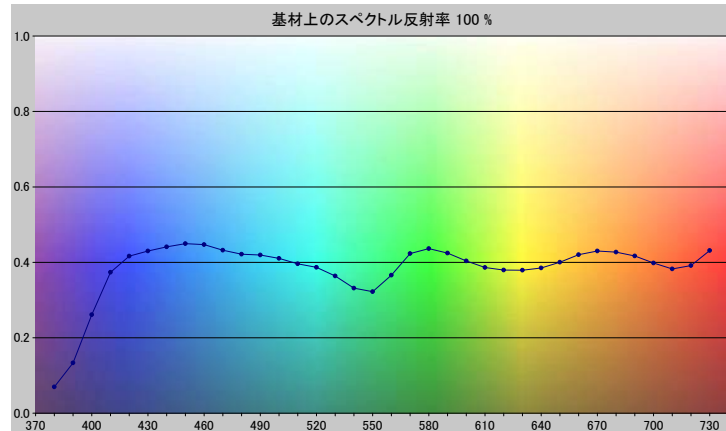

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.15	0.25	0.29	120.25	0%
10	92.21	0.06	-0.11	0.13	299.21	2%
20	91.31	0.32	-0.48	0.58	303.29	8%
30	90.25	0.55	-0.91	1.07	301.35	7%
40	88.80	0.89	-1.27	1.55	305.05	27%
50	86.50	1.41	-1.94	2.39	306.00	27%
60	83.50	2.00	-2.85	3.48	305.10	47%
70	79.98	2.71	-3.55	4.47	307.35	60%
80	76.21	3.43	-4.37	5.55	308.14	71%
90	73.48	3.91	-4.84	6.22	308.94	80%
100	68.43	4.58	-5.69	7.30	308.82	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2358-U

ブランドカラー	NP2358-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00